


# FRT-7 TREMOLO SYSTEM




チューニングを完璧にキープ、  
アーム・ロック!! FRTトレモロ・システム

アームを通常使用位置より約90°移動すると、アームと連動したカムがカム・ホルダーにキャッチされ、トレモロ・ブロック全体がフローティング状態のまま固定される。このシステムにより激しいピッキング、ペンド、チューニング時のトレモロ・ブロックの動きを止め、正確なチューニングをキープする。

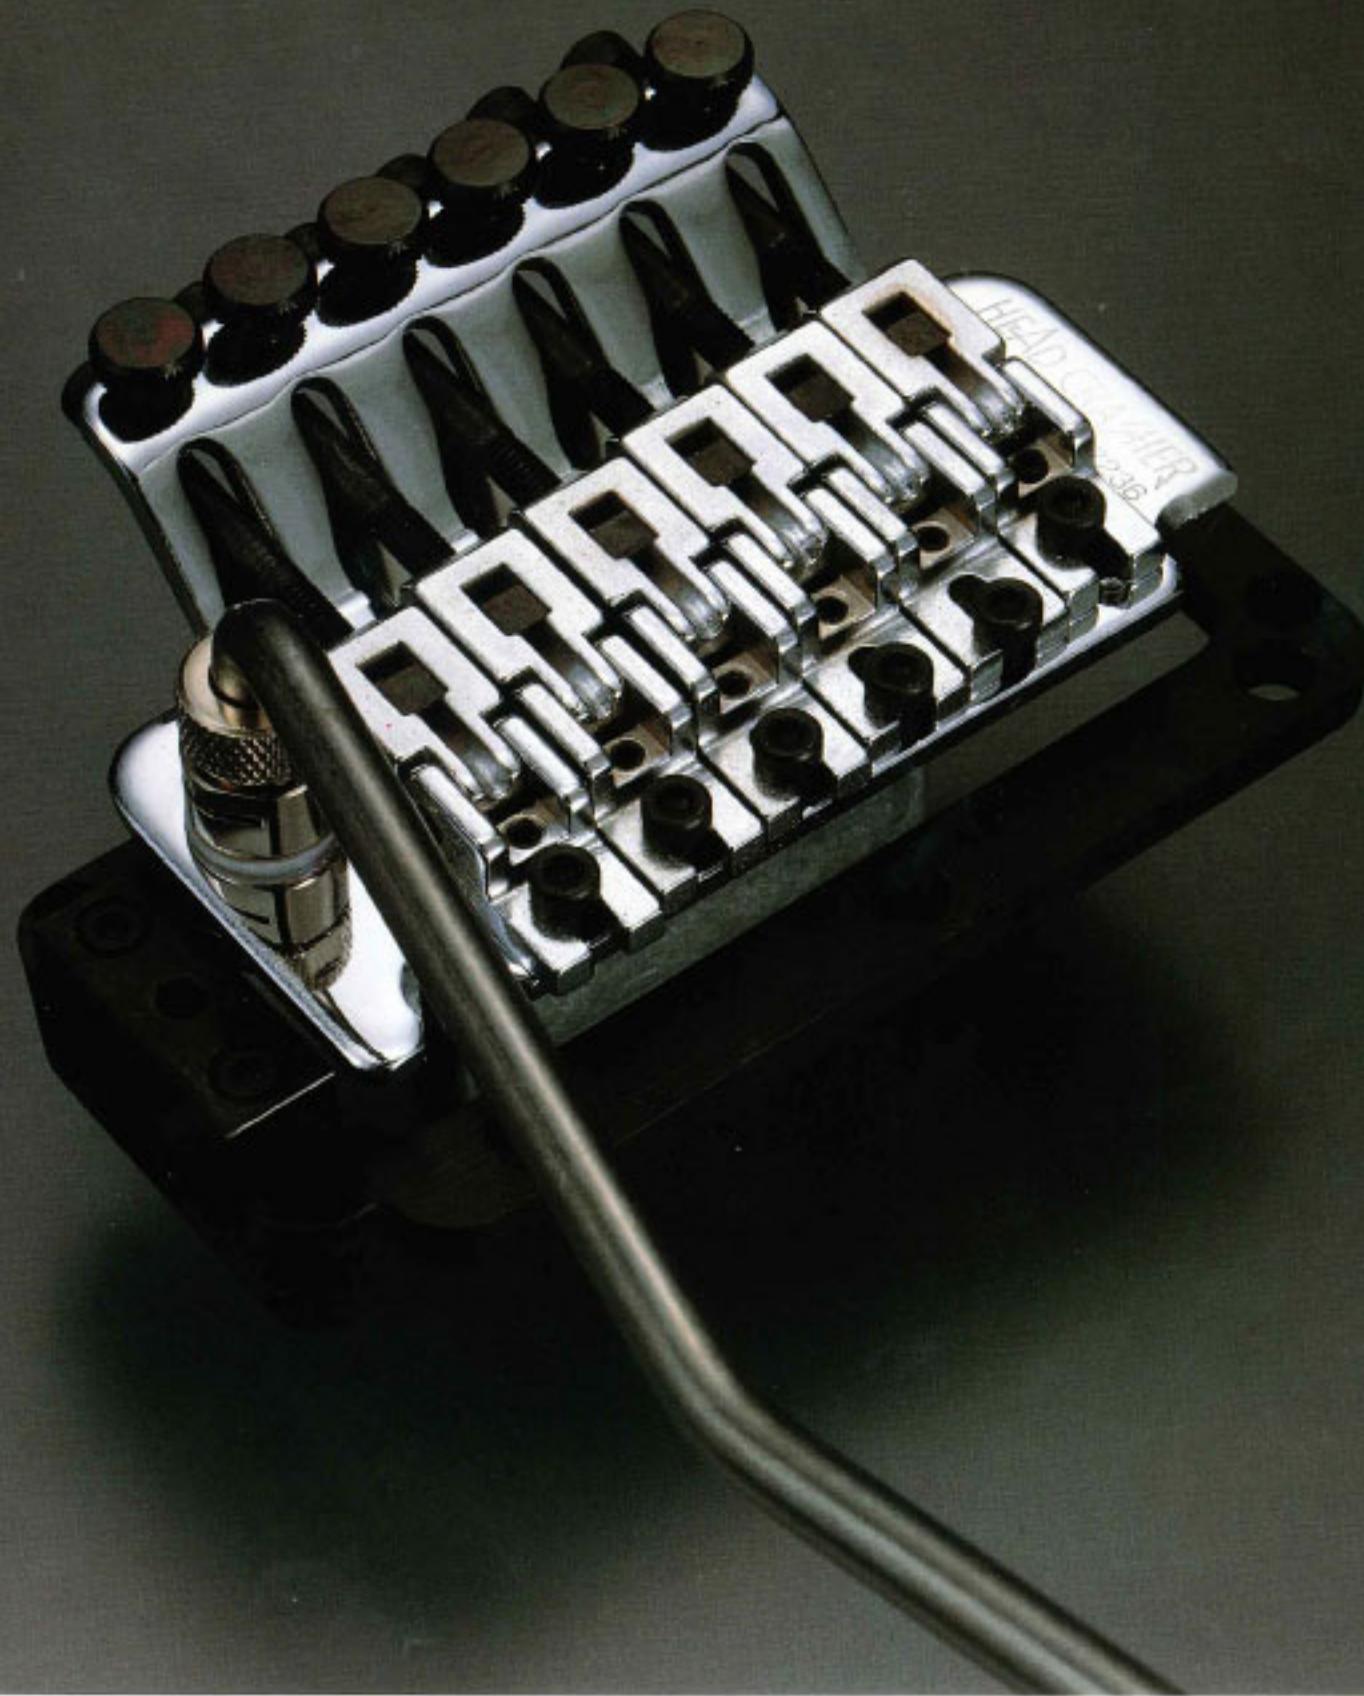

スムーズなアーミングと完璧なリアクションを可能にする“ナイフエッジ”。


ナイフエッジは、接触抵抗を極限まで少なめなくてはならない。それだけ、摩耗が激しい部分であるからというところなのだが、FRTトレモロではこの問題を特殊な浸炭焼入れ処理を行なうことで解決している。この耐久性に優れたシャープなエッジがスムーズなアーミングと完璧なリアクションを現実のものとし、チューニングの狂くなる要因を追放してしまった。

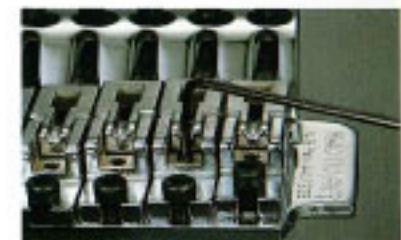

各弦ごとの弦高調整を可能にした  
New FRT-7。

- ① サドル固定スクリューをゆるめる
- ② レンチで設定したい弦高に調整する
- ③ サドル固定スクリューを締めて、サドルを固定する

**FRT-5**  
TREMOLO SYSTEM

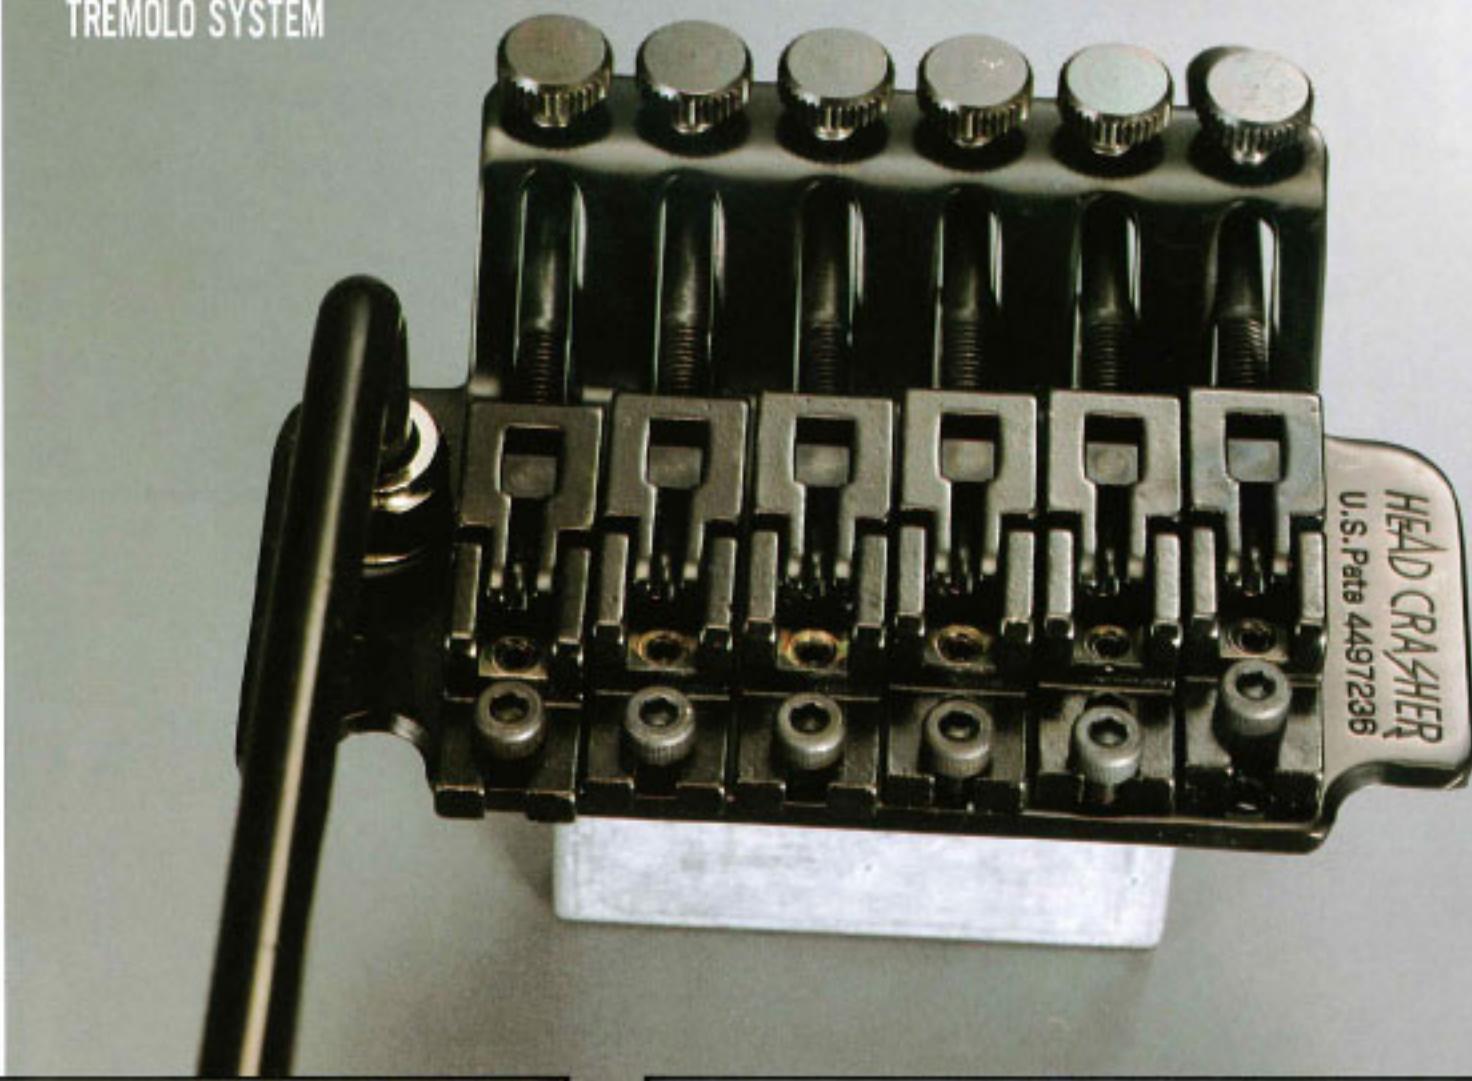

**FRT-9**  
TREMOLO SYSTEM



**FRT-4**  
TREMOLO SYSTEM





LOCKING NUT	#1~6		#7	
PARTS	C	G-B	C	G-B
ロッキングナット・セット#1~6	5,800	6,400	4,500	5,100
# #5~6	6,300	6,900	—	—
ロッキングナット・キャップ	600	700	600	700
キャップ・スクリュー		100		
ロッキングナット・取付けスクリュー	100		50	
#5~6専用ビューレット・ナット	500		—	
ストリングテンションバー・セット	600	700	600	700
ロッキングナット・ベース	3,100	3,300	1,900	2,100

ロッキング・ナットは、各タイプのギターに合うように  
6タイプ用意しています。

- #1 (40.4%) フライングVなど
- #2 (41.9%) ST(ビューレットなし) TEなど
- #3 (43.5%) レスボール・カスタム用、ネックにバイニアイングがあるギターなど
- #4 (43.5%) レスボール・スタンダード、SQ、EXなど
- #5 (40.4%) STスタイルで、ヘッド・ストック側にUSA規格ビューレット・ナットが付いているもの(FRT専用ビューレット・ナットが必要です。)
- #6 (41.9%) STスタイルで、ヘッド・ストック側に国産規格ビューレット・ナットがついているもの(FRT専用ビューレット・ナットが必要です。)
- #7 (41.9%) ナット・ピッチは#2と同じ、規格および固定方法が違います。

FRT TREMOLO SYSTEM	FRT-4		FRT-5		FRT-7		FRT-9		FRT-6		FRT-8	
	C	G-B	C	G-B	C	G-B	C	G-B	C	G-B	C	G-B
フルセット単価	35,000	37,000	40,000	42,000	45,000	47,000	35,000	37,000	25,000	27,000	15,000	17,000
サドル	2,500	2,700	3,400	3,600	3,400	3,600	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,200
ストリング・タイマー・ブロック					400							
プリントサドル・ロッキングスクリュー							100					
ストリング・ロッキングスクリュー					200							
ファインチューナー・アジャストメント・ノブ							300					
ストリング・バイト・アジャストメント・スクリュー					100							
スタッドスクリュー	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400
アンカー											200	
ダンパー							1,000					
トレモロ・アーム	1,200	1,500	1,200	1,500	1,200	1,500	1,200	1,500	1,200	1,500	1,000	1,300
トレモロ本体部セット	30,000	31,500	35,000	36,500	40,000	41,500	30,000	31,500	20,000	21,500	15,000	11,500
アームロック部セット							10,000 (アームなし)					
マウンティング・ベース							4,500					
ステインチューン・カムホルダー							2,500					
カムホルダー・アジャストメントスクリュー							100					
ステインチューン・カム							500					
アームロック・ナット							500					
アーム・ホルダー			100				1,000		100		—	
アームホルダー・ロッキングナット			500				500		500		—	
アームホルダー・ワッシャー			100				100		100		—	

車用スペナ ¥300 六角レンチ (1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm) 各¥100

#### ● 取付け料金

タ イ プ 別	フェルナンデス製品		他社製品(国産)		輸 入 製 品	
	Aタイプ	Bタイプ	Aタイプ	Bタイプ	Aタイプ	Bタイプ
セット取付けFRT-4・5・6	6,000	15,000	9,000	20,000	12,000	27,000
セット取付けFRT-7・9	9,000	16,000	13,000	24,000	17,000	32,000
トレモロ板のみ取付けFRT-4・5・6・8	3,000	12,000	4,000	15,000	5,000	20,000
トレモロ板のみ取付けFRT-7・9	6,000	15,000	8,000	19,000	10,000	25,000
ロッキングナットのみ#1~#7	4,000	4,000	5,000	6,000	5,000	8,000

(注)

- Aタイプ / 最低条件シンクロナイズ・トレモロの加工がなされているタイプのギターが基準です。
- Bタイプ / シンクロナイズ・トレモロの加工がなされていないタイプのギターのことでです。
- FRT-7・9のセット取付けおよびユニット取付け料金は、アームロック・システムの加工費が含まれています。
- FRT-7・9は、モデルの構造によっては取付け不可能な場合があります。
- ロッキング・ナット#7の固定方法は、ロッキングナット上部より木ネジで固定します。
- トレモロ取付け料金は基本加工のみの料金です。機種の構造によっては基本加工に追加の加工、および追加パーツが必要な場合があります。その場合、基本料金に追加加工費およびバージ料金が計算されます。なお改造の際、新品の値が調整のため必要となりますので、持込み強か固定値の計算が必要となります。



FRT-8  
TREMOL SYSTEM



フルナンデスU.S.A.カリフォルニア支社、F.G.I.社との共同開発のローラインピーダンスP.U.“F.G.I. TECHNOLOGY”。開発にはフルナンデスの有名モニター・ミュージシャンの多数の参加により、エレクトリック・ギターの重要な要素であり、サウンド・キャラクターを決定するP.U.のサウンド・デザインに集中。ミュージシャンによるソフト面からのトーンニュアンス、各弦のバランス、踏音再生度、

アタック・サステインのバランスに対する多くの意見、アイデア、助言をベーシックに設計されたF.G.I. P.U.。このP.U.は重いヘーツとしてプリアンプを使用し、特殊設計のプリアンプはベース、ギル、ハイのブリケンシーを自由にコントロールし、信じられないほどのサウンド・バリエーション、キャラクターを引き出してくれる。



## F.G.I.-S

1SET ¥28,000

(P.U.×2、ボリュームボルト×1、トーンボルト×2)

F.G.I.-Sは、現在あるSTスタイルのP.U.よりも、非常に広いダイナミックレンジが得られるようデザインされている。弦からの微妙な電気信号も正確に再現できるよう、通常の“IC方式”を避け、より古いP.U.システムを開発し採用したことで、FATで豊かなサウンド、そして高い音の立ち上がりを得ることができる。ヨーロッパ・ダンスP.U.ながらも、あはで生の音質を生かした、混ったないプライドでクリアなサウンドは、より繊細で伝統的なSTトーンを生み出し、ミュージシャンが最も必要とするアウトプットとサステインを得ることができる。

MAGNET/ALNICO V  
COIL/99.9% PURE OXIDE-FREE COPPER  
ELECTRONICS CIRCUIT/SUPER AC AMPLIFIER SYSTEM  
S/N RATIO/92db  
OUTPUT VOLTAGE RMS/0.5 VOLTS  
OUTPUT VOLTAGE PEAK/4 VOLTS  
OUTPUT IMPEDANCE/4.7 K OHMS  
CURRENT REQUIREMENT AT 9V/100 MICRO-AMPS



## F.G.I.-H

1SET ¥12,000

(P.U.×1、ボリュームボルト×1、トーンボルト×1)

F.G.I.-Hは、使うプレーヤーに全てを与えることができるP.U.だ。パワフルでボックのあるサウンドは、腰のあるディストーションの完全なバランスを持ちながらも、驚くほど纏わさくマイルド・トーンと感度を持っている。現在のどのようなジャンルにも対応できる広いダイナミックレンジとSN比を持つF.G.I.-Hは、まさにギタリストが絶句するP.U.だ。無酸素鋼コイルと特殊ボルビン、そして新開発のワザレンジPCB基板とマグネットにより、ローノイズで幅広い表現力をもち、音色はパワーユニオンに富んでいる。スマートで芯のあるサウンドは、今までのP.U.にないトーンを得ることができるはずだ。

MAGNET/ALNICO V  
COIL/99.9% PURE OXIDE-FREE COPPER  
ELECTRONICS CIRCUIT/SUPER AC AMPLIFIER SYSTEM  
S/N RATIO/92db  
OUTPUT VOLTAGE RMS/0.5 VOLTS  
OUTPUT VOLTAGE PEAK/4 VOLTS  
OUTPUT IMPEDANCE/4.7 K OHMS  
CURRENT REQUIREMENT AT 9V/80 MICRO-AMPS



## F.G.I.-SH

1SET ¥30,000

(P.U.×3、ボリュームボルト×1、トーンボルト×2)

F.G.I.-SHは、シングルコイルP.U.とハムバッキングP.U.の両方のサウンドを必要とするプレイヤーに適したP.U.だ。ギターを替えずに幅広いサウンドを選択することができ、ヘヴィなオーバードライブトーンからブリティで澄んだ美しいアコースティック・サウンドまでギタリストの頭もとにコントロールできる。これほどまでに幅広いサウンド・キャラクターを引き出せるP.U.システムは、このF.G.I.-SHにおいては他に類を見ない。

MAGNET/ALNICO V  
COIL/99.9% PURE OXIDE-FREE COPPER  
ELECTRONICS CIRCUIT/SUPER AC AMPLIFIER SYSTEM  
S/N RATIO/92db  
OUTPUT VOLTAGE RMS/0.3 VOLTS  
OUTPUT VOLTAGE PEAK/4 VOLTS  
OUTPUT IMPEDANCE/4.7 K OHMS  
CURRENT REQUIREMENT AT 9V/100 MICRO-AMPS



## F.G.I. TC-9500

¥9,500



## F.G.I. MC-5500

¥5,500

F.G.I.P.U.を主体とするアクティブP.U.専用(ベース専用)のトーン・コントロール・オーバードライブ。独立したトグル、ベースコントロールは、センターのクリックを中心にブースト/カットが可能で、さらにバランスコントロールによって自由に2つのP.U.をマックスすることにより、幅広い音を削りだすことが出来る。また、構成ペーパーを選択することにより、超ローノイズを実現し、トグルが最大の時でもノイズを増やすことなく、シグナルのみをコントロールし、フラットな状態においても、音質劣化のないように設計されている。

アクティブP.U.専用のプリアンプ(ミッド・レンジ・コントローラー)。単に、レベルをブーストするのではなく、リード・プレーに必要な周波数帯域のみブーストすることにより、音に腰と太さを与えるよう設計されている。



## F.G.I.-J

1SET ¥22,000

(P.U.×2、ボリュームボット×2、トーンボット×1)  
このF.G.I.-Jは、オールド・JBサウンド独特のメロード・ブリッジサウンドが得られるようデザインされている。ネック用ヒーリング用の2機種が用意されており、パンチがあり、ブリッジでクリアなサウンドと、十分な低音が得られるよう設計されているP.U.だ。取付けはJBスタイルのベースへ簡単な接続で取付けができるようになっている。




MAGNET/ALNICO V  
COIL/99.99 PURE OXIDE-FREE COPPER  
ELECTRONICS CIRCUIT/SUPER AC AMPLIFIER SYSTEM  
S/N RATIO/92db  
OUTPUT VOLTAGE RMS/0.3 VOLTS  
OUTPUT VOLTAGE PEAK/4 VOLTS  
OUTPUT IMPEDANCE/4.7 K OHMS  
CURRENT REQUIREMENT AT 9V/100 MICRO-AMPS

## F.G.I.-B

1SET ¥12,000

(P.U.×1、ボリュームボット×1、トーンボット×1)  
安定した低域、そして十分なサステインとアートブリッジを特徴とするP.U. F.G.I.-Bのコイルとマグネットは、すべての弦振動の反応を効率的に取り出すために、深いダイナミックレンジを持たせられるようデザインされている。さらに、ベース本来の木鳴りや弦振動を生み出さない、コイルとマグネットは不要な信号音を抑制し、ノイズのないクリアなサウンドを内蔵されている。F.G.I.-Bの持つ豊かな表現力はどのようなベース・ギターにもマッチし、また小型ボディのベースなどでは、さらにF.G.I.-Bの本領を発揮できる。ノイズレスでS/N比が高く、深いダイナミックレンジと高品質なフレンジング・レスポンスを持っている。

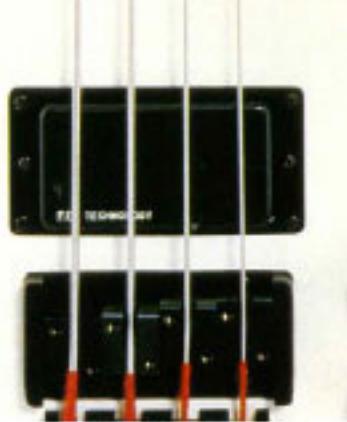

MAGNET/ALNICO V  
COIL/99.99 PURE OXIDE-FREE COPPER  
ELECTRONICS CIRCUIT/SUPER AC AMPLIFIER SYSTEM  
S/N RATIO/92db  
OUTPUT VOLTAGE RMS/0.3 VOLTS  
OUTPUT VOLTAGE PEAK/4 VOLTS  
OUTPUT IMPEDANCE/4.7 K OHMS  
CURRENT REQUIREMENT AT 9V/100 MICRO-AMPS

## F.G.I.-PJ

1SET ¥22,000

(P.U.×2、ボリュームボット×2、トーンボット×1)  
リアのJからはブリッジでクリアなサウンドが得られ、P.J.からは豊かな低音域を引き出すコンピネーション。P.U.システムの「PJ」は、このような音楽にもスムーズにフィットするようにデザインされている。オールド・ベース・サウンド独特のメロード・ベース・サウンドから、タイトでパンチの効いたヘヴィなサウンドまでプロデュースすることができる。



MAGNET/ALNICO V  
COIL/99.99 PURE OXIDE-FREE COPPER  
ELECTRONICS CIRCUIT/SUPER AC AMPLIFIER SYSTEM  
S/N RATIO/92db  
OUTPUT VOLTAGE RMS/0.3 VOLTS  
OUTPUT VOLTAGE PEAK/4 VOLTS  
OUTPUT IMPEDANCE/4.7 K OHMS  
CURRENT REQUIREMENT AT 9V/100 MICRO-AMPS

## F.G.I.-P

1SET ¥13,000

(P.U.×1、ボリュームボット×1、トーンボット×1)  
無酸素銅コイルと新聞紙のPCB基板、また新設計のスペシャルマグネットの完全なバランスにより、PB種特の十分なヘヴィ・サウンドとパンチの効いたアタックを生み出すF.G.I.-P。もちろんライブ・ステージやスタジオ・ワークなどでも、その力量は發揮できねばならぬ。低電圧ながらもはっきりとしたサウンドは、伸びのある高音と十分な中低音を持った力強い音色を引き出している。2つのコイル・デザインは、特にノイズをカットするためのハム・バッキング効果を生むと共に、オールドPベースのサウンドを呼びこむフレージションにゴキゲンなベースサウンドを提供することができるP.U.だ。



MAGNET/ALNICO V  
COIL/99.99 PURE OXIDE-FREE COPPER  
ELECTRONICS CIRCUIT/SUPER AC AMPLIFIER SYSTEM  
S/N RATIO/92db  
OUTPUT VOLTAGE RMS/0.3 VOLTS  
OUTPUT VOLTAGE PEAK/4 VOLTS  
OUTPUT IMPEDANCE/4.7 K OHMS  
CURRENT REQUIREMENT AT 9V/100 MICRO-AMPS



# VH PRO SOUND PU.



ATSUSHI YOKOZEKI(BRONX)



TAKESHI NISHIYAMA(HOUND DOG)



HIDEYUKI YONEKAWA(C.C.B.)



JUNICHIRO MATSUKAWA(SABBABELLS)

NOBUHIKO SATO[VH-6]  
TETSURO ODA[VH-2]  
TAIKI KATANO[VH-2]  
TATSUYUKI OOHARA[VH-2]  
JUNICHI YASHIMA[VH-2]  
HIDEYUKI YONEKAWA[VH-3,6]  
REIKO HASUMI[VH-21]

CRAIG GOLDY[VH-4]  
ADRIAN VANDENBERG[VH-2,4]  
TOSHIYA MATSUKAWA[VH-1]  
ATSUSHI YOKOZEKI[VH-1]  
PETE COLINS[VH-1]  
SATOSHI HIROSE[VH-4]  
NIKAEL MYLLYNEN[VH-2]  
YASUYUKI SAITO[VH-2]  
ANDERS KALSON[VH-4]  
MICHIYA HARUHATA[VH-4]  
HIROYUKI SANO[VH-4]  
TAKAYUKI MURAKAMI[VH-2]  
TAKESHI NISHIYAMA[VH-2]  
TOMOKAZU MIYASAKA[VH-2]  
KEN HAMMER[VH-2]

# VH PRO SOUND

ピックアップにおいて良いサウンドとは。

- ①各弦のバランスが正確に再現されること
- ②トーン・ニュアンスのポイントとピックアップの出力のバランス
- ③音程が正確に再現されること(音程再生の良さ)  
ギターの音程を決定するのは実質以上に音程の音質や、もちろん音程やその音量によって大きく左右される。そのため、ギターP.U.において最も重要なポイントは、音程再生の良さという点に結びつくな。
- ④S/N比、フィードバック比(ノイズ、ハウリングも含む)
- ⑤アタック音とその残響(サステイン)のバランス、音の厚さ。

これらのポイントが、良いサウンドをクリエイティブなP.U.の条件といえる。VH ProSoundは音楽を創造するうえで不可欠の条件クリエイターを持った個性豊かなP.U.システムだ。



## VH-1

### HISTORY ¥12,000

ひとことでいってしまえば、本当に「オールディーハムバッカーサウンド」P.U.だ。いままでのP.U.に無い本物のあたたかみが持ち味だ。(ハイアコP.U.でいうHOTゲー)それともまた違ひVH-1は50年代後半のオールドP.A.F.のサウンドをそれは再現できるよう設計されている。コイル・ターン数、マグネット形状など、それをとっても同様のデザインになっており、しかもオールドP.U.にあわせたノイズも完全なシールディングのためにノイズレスになっている。そして特殊パラフィン加工でのハウリング対策など今までには無い大きな評価が得られるはずだ。つまり「最高の状態で生き残ったオールドP.U.」といえるだろう。ブラケットクリアで、どのような音楽にもフィットするサウンド、そして音の立ち上がりもスムーズで、程良いあたたかみが加えられている。またVH-1はフロント・ポジションにおいても十分な説得力があり、ブリッジ・ポジションにVH-2やVH-4を使用するのに最適なデザインだ。



## VH-3

### ¥8,000

基本的にはVH-1と同様のポジション、マグネットを装備した、コストパフォーマンスに優れたP.U.だ。低価格ながらも、頗る特徴があるクセのあったオールドP.A.F.持主の枯れたサウンドを見事に再現している。また、4本のコンダクター・ワイヤーにより、各種の配線が可能で、フロント・ポジション、ブリッジ・ポジションにおいても多彩なサウンドを最高の状態で発揮する。



## VH-5

### BROWN SUGAR ¥8,000


VH-5 P.U.は、リード・ワーカーにおいて独特なサウンドを生み出してくれる。ハムバッキングのフルトーン・サウンドを持ち、なかなかシングルコイルP.U.のようなブライテクリーンなサウンドと同時に持ちあわせ「50年ハムバッキング」やVH-1 P.U.にさらにサウンドの向付けをしたP.U.だ。ひかるハムバッキングがあつて厚みのあるパンチの効いたサウンドで非常に繊細なコイルワイヤーを担当テンション・バランスで、非常に巻き上げ、フラットのボールビースが他のピップート、そして各弦のトーン、サステインを最大限度まで得られるよう工夫されている。VH-5は、ロッドからクロスオーバー、さらにはジャズ・サウンドまで多彩なトーンを生み出し、今まで誰もが望みながらも得られなかったサウンドが得られる。VH-1はオーブラケットでブリッジ用に最適なP.U.だ。



## VH-S

### ¥9,000

VH-S P.U.は、シングルコイル・サイズのスタックタイプ・ハムバッキングP.U.だ。サウンドはオーブラケットタブレット、削開発のアルミニウム・マグネットの採用により、従来のスタックタイプのような中・低域が不要に強調されてしまうことなく、パンチの効いた様のサウンドが得られるようになつた。ハムバッキング構造なので、既ハードなディストーションをかけたとしても、シングルコイルP.U.のように「ノイズの塊」にならない心配もない。特殊パラフィン加工によるハムバッキングへの対策も完璧だ。オールド・シングルP.U.の効いたハイエンドとロー・エンドがあり、ハフルなVH-Sは、他のVH-1ハムバッカーとの組合せにより、無限の音創りが可能だ。また、ボビンの材質も他のVH同様に、ABS樹脂で形成されているので、ルックス面も異和感をまったく感じさせないP.U.だ。

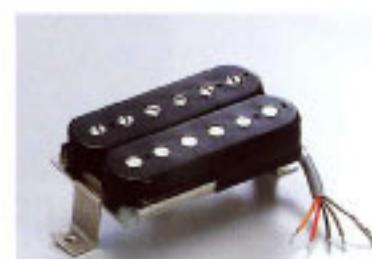

## VH-4

### DIRTY LADY ¥12,000


VH-4 P.U.は、44マグナムのJimmyのためにフェルナンデスが開発したP.U.だ。インナーラウドマグネットは、基本的にセラミック・マグネットだが、特殊設計されたマグネットを使用しているため、他のセラミックP.U.のように音が薄っばらになるようなことはまったくなく、非常に広いダイナミックレンジを持っている。サウンドをひとこといえば、ブリッジで太いサウンドだ。だから、VH-4の特徴衝撃的なトーン・ニュアンスは、メタルやロックン・ロールをプレイするギタリスト、特にリード・プレイヤーを必ず魅了すんだろう。このVH-4は特殊パラフィン加工がなされ、さらに完璧なシールディングによりロー・ノイズで、ハウリングのない美しいサウンドを、どのような状況のもとでも再現してくれるはずだ。



## VH-6

### VHR ¥13,000

VH-6 P.U.は、あのオールドP.A.F.のテクノロジーをベースにリファインされたハムバッキングP.U.だ。コイルワイヤーの変更、ターン数を増し、さらにマグネットのパワーを落とすことによって音色のバランスをバーフェクトにしてある。さらにこのP.U.の持つ12個のブリッジ・ボールビースによって、通常のタイプの様な片側6個のボールビースでは不可能な各種の微妙なバランス、トーン・ニュアンスまで表現が可能だ。このVH-6は、VH-2よりも若干パワーがあり、さらにブリッジで、音の立ち上がりがスムーズな芯のあるサウンドを生み出す。特にブリッジ・ポジションで極大の性能を發揮できるように設計されている。

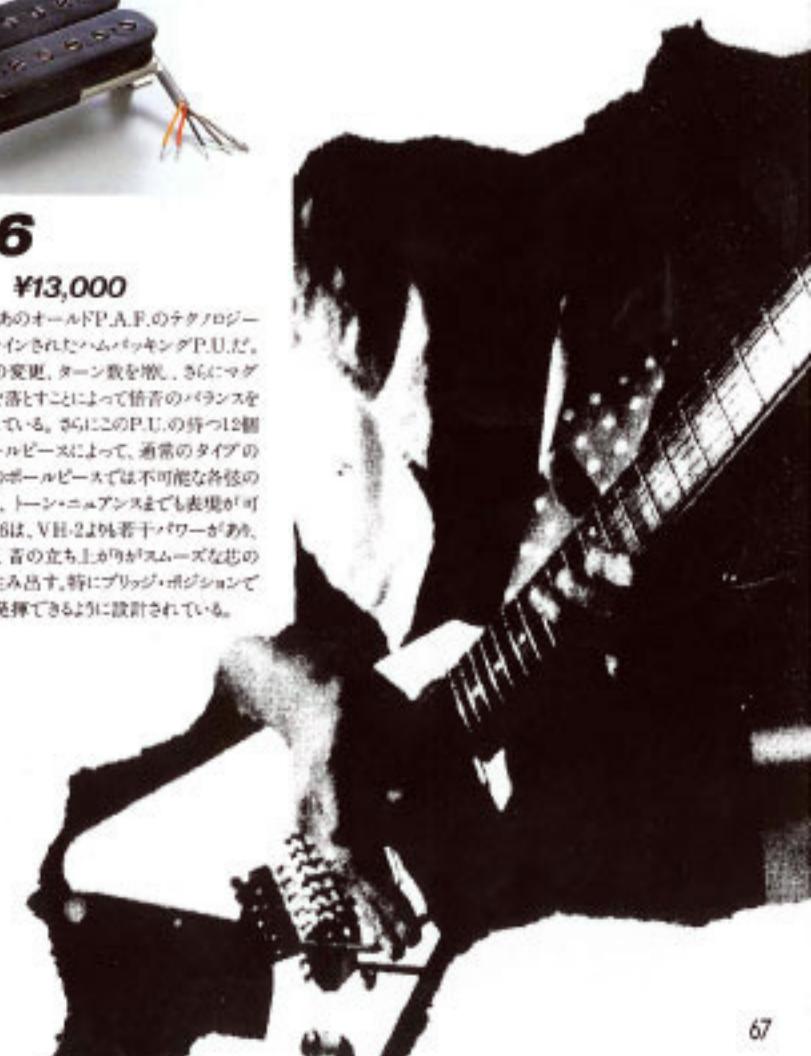

# FERNAVANDES P.U.



VS-1 ¥8,000



VT-1N ¥8,000



VT-1B ¥7,000



VPB-1 ¥10,000



Neck  
VJB-1N ¥7,500

Bridge  
VJB-1B ¥7,500



## Super Humbucker



SUPER HUMBUCKER  
SH-1 ¥4,500

オールP.A.F.のトーンをばくばくにハイパワーに仕上げたのが、このスーパー・ハムバッカード。六角レンジタイプ・ポールビース、高ガウスのフェラコアマグネットは十分なコインデーリングで強力な磁界をもつ。このピックアップからは高出力のディストーション、サステインが引き出される。

## Dual Humbucker



DUAL HUMBUCKER  
DH-1 ¥5,000

マグネット、ワインディングなどはSUPER HUMBUCKERと同一で、4本のコンダクターウィヤーが付きシリーズ、スプリット、パラレル、フェーズと多機能の配線を可能にしている。

## VOO Doo



VOO DOO  
VD-1 ¥6,000

ブードゥーの名のとおり、魔術的なオーバードライブ・サウンドを引き出す超ハイ・パワーピックアップがこれだ。ヘビーデューティーな大型ポールビース抜きかなるサウンドを確実にホールド。その守備範囲はさすがに広い。インナーされているコイル、マグネットは、ハイレベルの高いアンプになってしまひ、バランスはズバ抜けで優れている。この強烈な個性を持つP.U.からは、驚異的なロング・サステインが引き出され、インパクトの強いハードディストーションは他の類を見ない強力なサウンドとなっている。4本のコンダクターウィヤーは、シリーズ、コイルタップ、パラレル、フェーズと多機能の配線を可能にしている。

## Dog Fighter



DOG FIGHTER  
DF-1 ¥8,500

ハイスピードのフレーズを、よりスピード感のある強烈なサウンドに仕立て上げてくれるのがこのDOG FIGHTERだ。パワフルなディストーション、サステインは完璧なバランスを保ち、早いフレーズにおいても一音一音明確な、腰のあるサウンドを引き出してくれる。それはツインノーダーによってあるゆる状況においても、均整のされた境界をサポートしてくれるからだ。ハイクオリティーなワイヤー、マグネットを使用、ハイパワー指向のコイルアンジは驚異的なロング・サステイン、ハードディストーションを引き出し、ステージにおいては強烈なドッグファイトを演じてくれるはずだ。

## Dog Fighter



DOG FIGHTER-S  
DF-S ¥6,000

シングルコイル・ピックアップながら、ディストーション、サステインのパワフル感は、ハムバッキング・ピックアップに負けない強烈なサウンドだ。それに加え、シングルコイル・ピックアップならではの、ハイゲインの21、シーケンスなどはこのDF-Sならではのものだ。シングルコイル・ピックアップの新たなサウンドエリアを可能としたDF-S。インナーされたツインマグネットにより強烈な磁界で弦を完璧にホールドし、ストレートにアクトプットする。

## TWO SHOT



TWO SHOT  
TS-1 ¥8,000

單一のシングルコイルP.U.のなかで、2通りのパワー・トーンカラーをもつタップ・ピックアップ! TWO SHOT! VINTAGE STを共通した、カセットした腰のあるブリヂャーをサウンドとしてシングルP.U.サウンドをもたらすが、ハムバッキングP.U.のパワーによるよりもおとなしい・ヘビーディストーション、ロング・サステインを可能にした。6本大口径アルミニコールビースは、いかなるサウンドをも完璧にホールドしてくれる。

## Dog Fighter



DOG FIGHTER BASS  
DF-B ¥8,500

DOG FIGHTERのベース・ヴァージョンが登場。DFの持つ、一音一音明確なコシのあるサウンドをBASS音域にハーモナイズさせたDOG FIGHTER BASS DF-B。地盤はうるつな低音域を引き出す革新的のワイド・ゲインデザインは、強烈なハムバッキング・サウンドを約束してくれる。



BOOSTER  
SB-3000 ¥3,000

STスタイル専用のパワーブースター。ノイズに対して抜群に強いローラインピーダンス設計になっているので、シールドノイズに対しては特に強い。ブーストは最大約18倍まで可能だ。レベルは付属のドライバーで自由にセッティングできる。




OVER DRIVE &  
POWER BOOST  
RB-3000 ¥3,000

チューブアンプ的にクリップするオーバードライブ回路、18倍まで強力にゲインアップするパワーブースト、2通りの強・弱分けができるデュアルタイプ。ギターに内蔵することができるコンパクト設計。ギターアンプをフルに使って、イロイロ活用してみよう。




TONE EQUALIZER  
EQ-4500 ¥4,500


ギター、ベースの低音域から高音域まで、パーソナライズにカバーするトーンコントローラー! このEQ-4500は、ハイインピーダンスのP.U.とジャックのみの接続でOK! ベースの低音域の不足をカバーし、ギターのキラキラな高音域を自由にコントロールできるコンパクトトヨライザーだ。

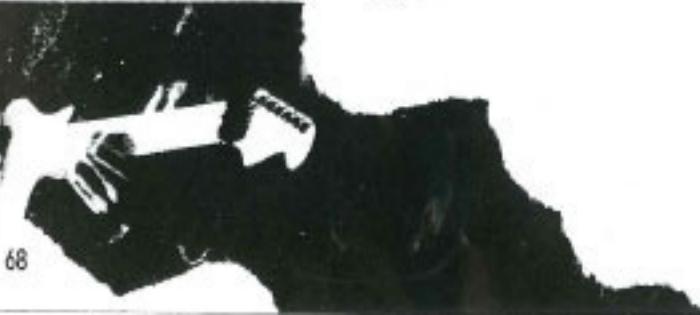

# FERNANDE'S PARTS

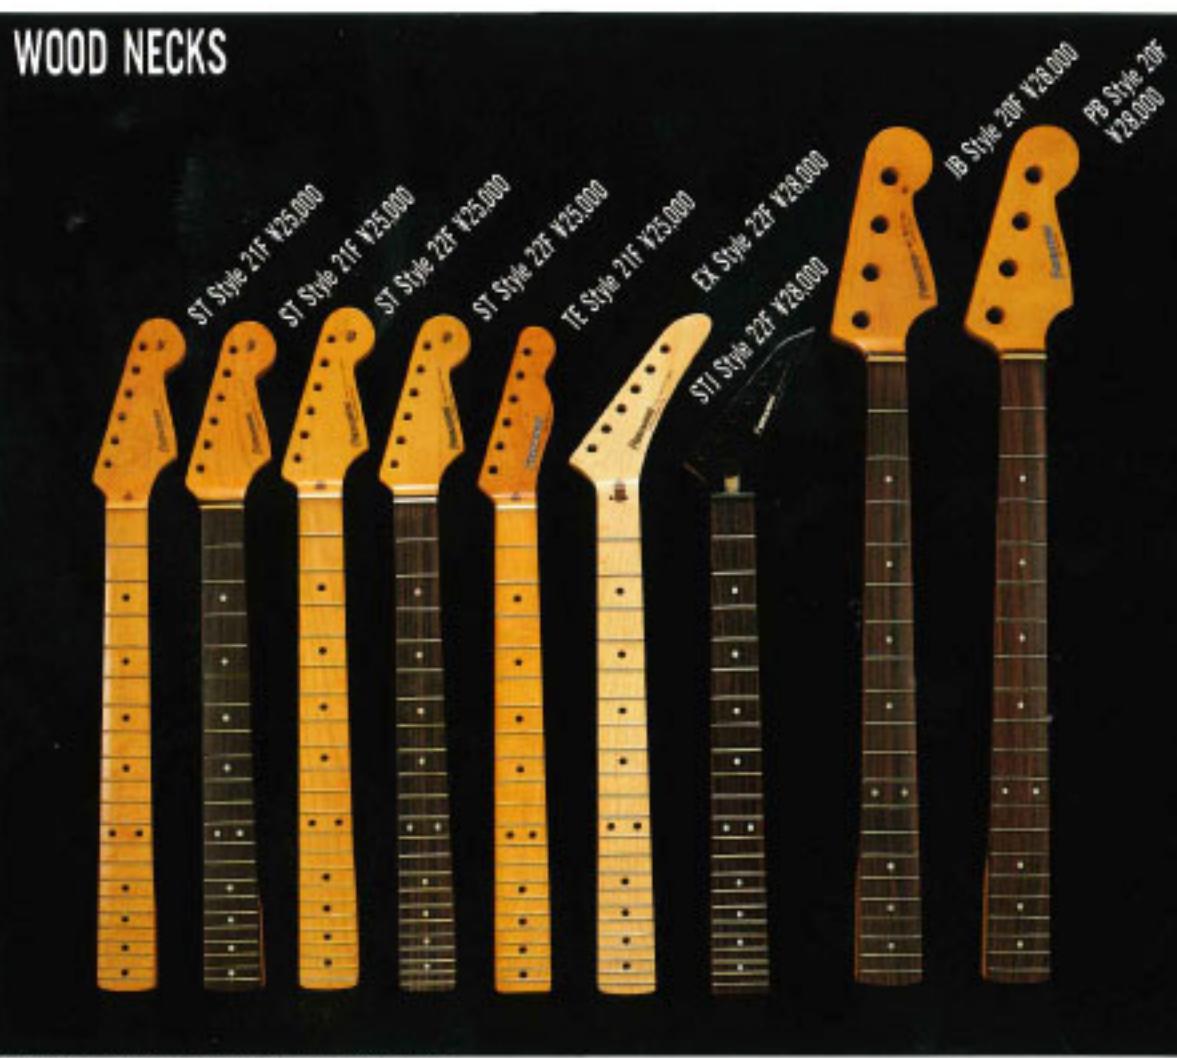

\*写真のEX Styleは、FR丁加工のため¥31,000になります。

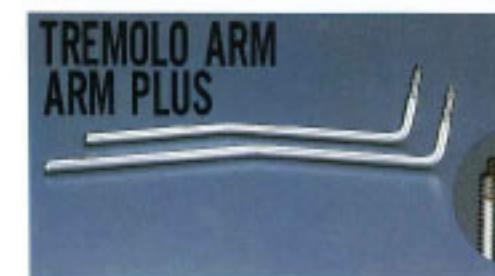

上記写真の白IP及銀IP、黒IP及びIPが基本となります。

- FR丁加工……¥300プラス
  - P.U.ホール加工(1ヶ)……¥500プラス
  - レバーSW.ホール加工(1ヶ)……¥500プラス
  - ボット、トグルSW.ホール加工(1ヶ)……¥100プラス
- \*素材変更の場合
- アクリル2φ……¥1000プラス
  - つや消……¥500プラス
  - 黒IP……¥500プラス

○ 基本となるピックガードの在庫が無い場合、入荷まで多少お待ち頂きます。

○ 加工の都合上1~2週間お待ち頂く場合があります。

○ 在庫が無(お急ぎの場合は平板より切り出し加工する為、どのタイプでも特注特急料金設定となり、多少割高になります)。



アームプラス  
AP-1800(レギュラー) ¥1,800  
AP-2000(ロング) ¥2,000

3.5%レンチ機能を備えたFR丁レモ専用アーム。(PAT.P.)

# FERNANDES PARTS LIST

チューニングギア	ブリッジ、テールピース	ピックアップカバー	ボリューム、トーン、スイッチノブ	調整レンチ	ナット
ST クルーソンタイプN	¥ 5,400	RTE-60 コンビオーション ブリッジ	¥ 3,900	ST ボリューム、トーンノブ 白、黒	¥ 200
ST クルーソンタイプGL	¥ 7,100	RTE-80 コンビオーション ブリッジ	¥ 3,900	TE/PB ブラスノブ Cr	¥ 400
ST クルーソンタイプBL	¥ 8,000	TE プラスSHタイプCr	¥ 6,800	TE/PB ブラスノブ GL	¥ 600
ST シャーラーニタイプCr	¥ 5,100	TE プラスSHタイプGL&L	¥ 7,600	TE/PB ブラスノブ BL	¥ 600
ST シャーラーニタイプGL	¥ 7,000	RLG ブリッジセッティング	¥ 2,500	LG スピードノブ 黒、GL アンバー	¥ 400
ST シャーラーニタイプBL	¥ 8,000	RLG ブリッジセッティングCr	¥ 2,500	LG スピードノブ Cr	¥ 600
LG クルーソンタイプN	¥ 5,000	RLG ブリッジセッティングL	¥ 3,000	LG ノーマルノブ 黒、GL アンバー	¥ 400
LG クルーソンタイプCr	¥ 5,000	RLG テールピースセッティング	¥ 1,500	BXBLIE ノブ	¥ 500
LG シャーラーニタイプGL	¥ 6,000	RLG テールピースセッティングCr	¥ 1,500	AB/AG ノブ	¥ 600
LG シャーラーニタイプBL	¥ 7,000	RLG RP3 コンビオーション ブリッジ	¥ 2,500	ST レバースイッチノブ 白、黒	¥ 100
BSV シャーラーニタイプCr	¥ 5,000	RRB6 ブリッジCr	¥ 10,000	ST レバースイッチノブインチ 白、黒	¥ 200
BSV シャーラーニタイプGL	¥ 7,000	JSB ブリッジBB-2C	¥ 3,900	TE レバースイッチノブ丸型 白、黒	¥ 100
BSV シャーラーニタイプBL	¥ 8,000	JSB ブリッジBB-2DL	¥ 6,900	LG トグルスイッチノブ アイドリー、アンバー	¥ 100
PS/JB クルーソンタイプ正規N	¥ 5,300	JSB ブリッジBB-2BL	¥ 7,900	LG トグルスイッチノブ ブラス	¥ 200
PS/JB クルーソンタイプ正規GL	¥ 11,000	JSB ブリッジBB-2CD	¥ 7,900	LG トグルスイッチノブ Cr	¥ 300
PS/JB クルーソンタイプ正規BL	¥ 12,000	STEAL ブリッジGL	¥ 6,800		
MB/EB グローバータイプCr	¥ 6,000	STEAL ブリッジBL	¥ 6,100		
MB/EB グローバータイプGL	¥ 10,000				
MB/EB シャーラータイプCr	¥ 7,000				
MB/EB シャーラータイプGL	¥ 8,000				
BSB/JSB シャーラータイプBL	¥ 9,000				
トレモロユニット	プレート、パネル、カバー	エスカッション	スクリュー	ボルト、キャビシター、ジャック、スイッチ	エンドピン
RST ダイキャスター一体型Cr	¥ 5,800	ST ジャックプレート白塗Cr	¥ 300	ボルト250kg AvR	¥ 400
RST 2WAYダイキャストブロックCr	¥ 6,800	ST ジャックプレート白塗GL	¥ 500	ボルト250kg AvR	¥ 400
RST 2WAYダイキャストブロックGL	¥ 7,800	ST ジャックプレート白塗BL	¥ 600	ボルト250kg A	¥ 400
RST 2WAYダイアンロックCr	¥ 10,000			スイッチボルト500kg A	¥ 1,500
RST 2WAYダイアンロックGL	¥ 12,000			キャビシターフィルタ0.047μF	¥ 100
2点支持タイプシングルCr (スリップアーム付)	¥ 6,000	STJ ジャックプレート 黒つや消し	¥ 300	キャビシターマイラー0.47μF	¥ 150
2点支持タイプシングルGL (スリッドアーム付)	¥ 8,000	STJ プラスシングルプレートBL	¥ 500	キャビシターマイラー0.1μF	¥ 150
2点支持タイプフレックBL (スリップアーム付)	¥ 8,000	STJ ハーモニックブレード 黒つや消しIP	¥ 500	ロックピンCr	¥ 500
		STJ ハーモニックブレード 黒つや消しIP	¥ 500	ロックピンGL	¥ 100
				ロックピンBL	¥ 800
トレモロバー	ピックガード		スクリュー	ネック	
ST サドルギヤセットタイプCr	¥ 200	RST ブラスCr	¥ 10,000	STスタイル メイブルウーブースタイル	¥ 25,000
ST サドルブロカタイプ	¥ 300	RTE 白IP, 黒IP, IP	¥ 2,500	STスタイル メイブルローズ指板2F, 22F	¥ 25,000
ST サドルスチールオールドタイプN	¥ 250	TE ブラスチャックプレート	¥ 4,000	STCスタイル メイブルローズ	¥ 25,000
ST サドルスチールオールドタイプGL	¥ 300	TEJ 白IP, IP, IP, IP, IP	¥ 2,500	EXスタイル メイブルウーブースタイル	¥ 25,000
ST サドルブロカタイプ	¥ 300	STJ ブラスチャックプレート 黒つや消し	¥ 300	JSスタイル メイブローズ指板2F	¥ 25,000
ST サドルブロカSHタイプ	¥ 300	STJ ハーモニックブレード 黒つや消しIP	¥ 500	TEスタイル メイブルローズ指板2F	¥ 25,000
ST サドルブロカSHタイプCr	¥ 300	STJ コントロールパネル 黒つや消し	¥ 500	PRJスタイル メイブローズ指板2F	¥ 25,000
HL-010スプリングN	¥ 100	ハッピーリークリー	¥ 800	JSスタイル メイブローズ指板2F	¥ 25,000
HL-010スプリングBL	¥ 100	LG アジャストロッドドライバー	¥ 200	STスタイル メイブローズ指板2F	¥ 25,000
HL-010スプリングゴムN	¥ 200	LG アップスロットドライバー	¥ 500	STCスタイル メイブルローズ	¥ 25,000
HL-010スプリングゴムBL	¥ 200	REX アクリルクリー	¥ 1,000	EXスタイル メイブルウーブースタイル	¥ 25,000
		RLC アクリルクリー	¥ 1,200	JSスタイル メイブローズ指板2F	¥ 25,000
		RLC アクリルクリー	¥ 1,200	TEスタイル メイブルローズ指板2F	¥ 25,000
		RLC アクリルクリー	¥ 1,200	PRJスタイル メイブローズ指板2F	¥ 25,000
トレモロアーム	4ボルトチックジョイントプレートCr	¥ 300	ST ピックアップマウント スクリュー丸型	¥ 100	
RST 4+ST チップ付 Cr	¥ 500	4ボルトチックジョイントプレートGL	¥ 600	ST ピックアップマウント スクリュー丸型	¥ 150
RST 4+ST チップ付 GL	¥ 700	4ボルトチックジョイントプレートBL	¥ 700	ST クラシカル	¥ 150
スチール&ST キャップ付 Cr	¥ 800	3ボルトチックジョイントプレートCr	¥ 300	ST オクタ型GL	¥ 150
スチール&ST キャップ付 TA-1C	¥ 1,000	LG ピックガードサポート (ビス付)N	¥ 250	LG/LC ピックアップマウント スクリュー	¥ 300
スチール&ST キャップ付 TA-2C	¥ 1,000	LG ピックガードサポート (ビス付)GL	¥ 300	LG/LC ピックアップマウント スクリュー	¥ 300
スチール&ST キャップ付 TA-3C	¥ 1,000	LG パックナット	¥ 800	LG/LC ピックアップマウント スクリュー	¥ 300
スチール&ST キャップ付 TA-4C	¥ 1,000			FB/JB ピタ型GL	¥ 300
				FB/JB ピタ型BL	¥ 300
チューニングギア	ブリッジ、テールピース	ピックアップカバー	ボリューム、トーン、スイッチノブ	調整レンチ	ナット
ST クルーソンタイプN	¥ 5,400	ST ピックアップカバー 白、黒	¥ 300	ハイブレンチ	¥ 300
ST クルーソンタイプGL	¥ 7,100	TE ピックアップカバー コンポ用Cr	¥ 1,000	マイナスレンチ 6%	¥ 150
ST クルーソンタイプBL	¥ 8,000	PB ピックアップカバー 0個1組	¥ 500	六角レンチ 6%	¥ 150
ST シャーラーニタイプCr	¥ 5,100	JB ピックアップカバー コンポ用	¥ 300	六角レンチ 4%	¥ 120
ST シャーラーニタイプGL	¥ 7,000	JB ピックアップカバー アクリル	¥ 300	六角レンチ 3%	¥ 120
ST シャーラーニタイプBL	¥ 8,000	LG ハムバッキング ピックアップカバー	¥ 600	六角レンチ 2.5%	¥ 120
LG クルーソンタイプN	¥ 5,000	LG ハムバッキング ピックアップカバー	¥ 600	LG カーボン	¥ 400
LG クルーソンタイプCr	¥ 5,000	LG ハムバッキング ピックアップカバー	¥ 600	BRG カーボン	¥ 400
LG シャーラータイプCr	¥ 6,000	LG ハムバッキング ピックアップカバー	¥ 600	PR/BR 千骨	¥ 300
LG シャーラータイプGL	¥ 6,000	LG ハムバッキング ピックアップカバー	¥ 600	PR/BR ブラス	¥ 400
LG シャーラータイプBL	¥ 8,000	LG ハムバッキング ピックアップカバー	¥ 600	LG カーボン	¥ 300
LG クローバータイプCr	¥ 6,000	LG ハムバッキング ピックアップカバー	¥ 600	BRG カーボン	¥ 400
LG クローバータイプGL	¥ 8,000	LG ハムバッキング ピックアップカバー	¥ 600	PR/BR 千骨	¥ 300
LG クローバータイプBL	¥ 8,000	LG ハムバッキング ピックアップカバー	¥ 600	PR/BR ブラス	¥ 400
BSV シャーラータイプCr	¥ 5,000	RRB6 ブリッジCr	¥ 10,000		
BSV シャーラータイプGL	¥ 7,000	JSB ブリッジBB-2C	¥ 3,900		
BSV シャーラータイプBL	¥ 8,000	JSB ブリッジBB-2DL	¥ 6,900		
PS/JB クルーソンタイプ正規N	¥ 5,300	JSB ブリッジBB-2BL	¥ 7,900		
PS/JB クルーソンタイプ正規GL	¥ 11,000	JSB ブリッジBB-2CD	¥ 7,900		
PS/JB クルーソンタイプ正規BL	¥ 12,000	STEAL ブリッジGL	¥ 6,800		
MB/EB グローバータイプCr	¥ 6,000	STEAL ブリッジBL	¥ 6,100		
MB/EB グローバータイプGL	¥ 10,000				
MB/EB シャーラータイプCr	¥ 7,000				
MB/EB シャーラータイプGL	¥ 8,000				
BSB/JSB シャーラータイプBL	¥ 9,000				
トレモロユニット	プレート、パネル、カバー	エスカッション	スクリュー	ボルト、キャビシター、ジャック、スイッチ	エンドピン
RST ダイキャスター一体型Cr	¥ 5,800	ST ジャックプレート白塗Cr	¥ 300	ボルト250kg AvR	¥ 400
RST 2WAYダイキャストブロックCr	¥ 6,800	ST ジャックプレート白塗GL	¥ 500	ボルト250kg AvR	¥ 400
RST 2WAYダイキャストブロックGL	¥ 7,800	ST ジャックプレート白塗BL	¥ 600	ボルト250kg A	¥ 400
RST 2WAYダイアンロックCr	¥ 10,000			スイッチボルト500kg A	¥ 1,500
RST 2WAYダイアンロックGL	¥ 12,000			キャビシターフィルタ0.047μF	¥ 100
2点支持タイプシングルCr (スリップアーム付)	¥ 6,000	STJ ジャックプレート 黒つや消し	¥ 300	キャビシターマイラー0.47μF	¥ 150
2点支持タイプシングルGL (スリッドアーム付)	¥ 8,000	STJ プラスシングルプレートBL	¥ 500	キャビシターマイラー0.1μF	¥ 150
2点支持タイプフレックBL (スリップアーム付)	¥ 8,000	STJ ハーモニックブレード 黒つや消しIP	¥ 500	ロックピンCr	¥ 500
		STJ ハーモニックブレード 黒つや消しIP	¥ 500	ロックピンGL	¥ 100
				ロックピンBL	¥ 800
トレモロバー	ピックガード		スクリュー	ボルト、キャビシター、ジャック、スイッチ	エンドピン
ST サドルギヤセットタイプCr	¥ 200	RST ブラスCr	¥ 10,000	STスタイル メイブルウーブースタイル	¥ 25,000
ST サドルブロカタイプ	¥ 300	RTE 白IP, 黒IP, IP	¥ 2,500	STスタイル メイブルローズ指板2F, 22F	¥ 25,000
ST サドルスチールオールドタイプN	¥ 250	TE ブラスチャックプレート	¥ 4,000	STCスタイル メイブルローズ	¥ 25,000
ST サドルスチールオールドタイプGL	¥ 300	TE ブラスチャックプレート	¥ 4,000	EXスタイル メイブルウーブースタイル	¥ 25,000
2点支持タイプシングルCr (スリップアーム付)	¥ 6,000	STJ ベークライト	¥ 4,000	JSスタイル メイブローズ指板2F	¥ 25,000
2点支持タイプシングルGL (スリッドアーム付)	¥ 8,000	STJ ベークライト	¥ 4,000	TEスタイル メイブルローズ指板2F	¥ 25,000
2点支持タイプフレックBL (スリップアーム付)	¥ 8,000	STJ ブラスチャックプレート 黒つや消し	¥ 2,500	PRJスタイル メイブルローズ指板2F	¥ 25,000
		STJ ブラスチャックプレート 黒つや消し	¥ 2,500	JSスタイル メイブローズ指板2F	¥ 25,000
		STJ ブラスチャックプレート 黒つや消し	¥ 2,500	TEスタイル メイブルローズ指板2F	¥ 25,000
		STJ ブラスチャックプレート 黒つや消し	¥ 2,500	PRJスタイル メイブルローズ指板2F	¥ 25,000
トレモロアーム	4ボルトチックジョイントプレートCr	¥ 300	ST ピックアップマウント スクリュー丸型	¥ 100	
RST 4+ST チップ付 Cr	¥ 500	4ボルトチックジョイントプレートGL	¥ 600	ST ピックアップマウント スクリュー丸型	¥ 150
RST 4+ST チップ付 GL	¥ 700	4ボルトチックジョイントプレートBL	¥ 700	ST クラシカル	¥ 150
スチール&ST キャップ付 Cr	¥ 800	3ボルトチックジョイントプレートCr	¥ 300	ST オクタ型GL	¥ 150
スチール&ST キャップ付 TA-1C	¥ 1,000	LG ピックガードサポート (ビス付)N	¥ 250	LG/LC ピックアップマウント スクリュー	¥ 300
スチール&ST キャップ付 TA-2C	¥ 1,000	LG ピックガードサポート (ビス付)GL	¥ 300	LG/LC ピックアップマウント スクリュー	¥ 300
スチール&ST キャップ付 TA-3C	¥ 1,000	LG パックナット	¥ 800	LG/LC ピックアップマウント スクリュー	¥ 300
HL-010スプリングN	¥ 100			LG/LC ピックアップマウント スクリュー	¥ 300
HL-010スプリングBL	¥ 100			LG/LC ピックアップマウント スクリュー	¥ 300
HL-010スプリングゴムN	¥ 200			LG/LC ピックアップマウント スクリュー	¥ 300
HL-010スプリングゴムBL	¥ 200			LG/LC ピックアップマウント スクリュー	¥ 300</

# COLOR VARIATION

	OS	YSO	YS	RS	BBS	BL	CH	H	BLD	PW	CS	COS	CRS	TS	BS	G	WN	CR	WR	JY	CAR	LPG	SOB	RED	SAP	TUB	BUM	BAS	SSR	SSB	PR	PP	P	MR	PS	AAD	N	左用
FR-120						○		○															○	○														
FR-75						○	○																○															
FR-65						○	○																○	○														
FR-55						○	○																○	○														
FR-50						○	○																○	○														
FST-80						○	○																○															
FST-65						○	○																○															
STF-115						○	○																○	○														
STF-125						○	○																○	○														
STS-100						○	○																○	○														
FRB-55						○	○																○	○														
SWB-100						○	○																○	○														
THB-115						○	○																○	○														
THB-75						○	○																○	○														
STJ-120						○	○																○	○														
STJ-75						○	○																○	○														
STJ-90						○																	○	○														
STJ-85						○																	○	○														
STC-70						○	○																○	○														
STC-50						○	○																○	○														
JS-100						○																	○	○														
JSB-70						○																	○	○														
BSV-70						○	○																○	○														
BX-70						○	○																○	○														
BXB-75						○	○																○	○														
BXB-55						○	○																○	○														
TV-55																							○	○														
LJ-55							○																○	○														
SG-55							○																○	○														
MM-55																								○	○													
TS-55																								○	○													
RB-80							○	○															○	○														
RG-80							○																○	○														
PJ-65							○	○															○	○														
PJS-50							○	○															○	○														
PJR-45							○	○															○	○														
JBR-45							○	○															○	○														
ST-40							○	○															○	○														
SSH-40							○	○															○	○														
RST-80 '54						○																	△	△	○	○	○	○	○	△	△							
RST-80 '59						○																	△	△	○	○	○	○	○	△	△							
RST-50 '57						○																	△	△	○	○	○	○	○	△	△							
RST-50 '64						○																	△	△	○	○	○	○	○	△	△							
RST-50-W '76																																						
RST-50-B '76							○																															
RST-50 '72							○																															
RTE-80 '48																																						
RTE-60 '54																																						
RTE-60 '59																																						
RTE-50 '76																																						
RTE-45 '76																																						
RJB-55 '84																																						
RPB-50 '57																																						
RPB-50 '64																																						
RSC-100					</																																	

# DOD DIGITECH "SOUND EFFECTS"



**FX-55B**  
SUPER DISTORTION  
¥9,000

**FX-50B**  
OVERDRIVE PLUS  
¥9,000

**FX-56**  
AMERICAN METAL  
¥12,000



**FX-20B**  
STEREO PHASOR  
¥13,000

**FX-45**  
STEREO REVERB  
¥28,000

**FX-75**  
STEREO FLANGER  
¥16,000

**FX-65**  
STEREO CHORUS  
¥15,000



**FX-40**  
GRAPHIC EQUALIZER  
¥14,000

**FX-30B**  
GATE/LOOP  
¥11,000

**FX-80B**  
COMPRESSOR/  
SUSTAINER  
¥11,500



**240**  
RESISTANCE MIXER  
¥6,500

**FX-105**  
POWER SUPPLY  
¥11,000

**265**  
STAGEHAND DIRECT BOX  
¥13,000

**260**  
DIRECT BOX  
¥5,500



**FX-100** PEDAL BOARD ¥19,800

**DOD**  
AMERICA'S PEDAL

**FX-100**

DODコンパクトエフェクター専用ボード。パワーサプライ内蔵で、付属のスクレーピング简单に取り付けて出来る。(コード類は付属されません。)

- FX-90 DELAY ¥25,000
- FX-15 SWELL PEDAL ¥12,000
- FX-25 ENVELOPE FILTER ¥12,000
- FX-10 BI-FET PREAMP ¥10,000
- 270 A-B BOX ¥4,500



DODパワーサプライ専用コード(右)  
PC-08D(80cm)¥500  
PC-04D(40cm)¥400

国産パワーサプライ用コード(左)  
PC-08(80cm)¥500  
PC-04(40cm)¥400

## FX-56

思いのほか低音域を強調。シリーズ最大級の歪みとパワーを保持し、メタル・サウンドをプロデュース。MIDIレンジのカット/ブーストが可能。

## FX-55B

暖か味のあるチューブ・ディストーションからロング・テレスティックの慣れるハードなディストーションまでカバーする。

## FX-50B

おはでもギターの持っている原音を生かしつつ、ウォームでナチュラルなオーバードライブ・サウンドと、伸びやかなサスティーンが得られる。DRIVEつまみによってブリッピングとしても使用可能。

## FX-75

90dB以上のワイドなダイナミックレンジを持ち、フランジング、コーラスから震える様なビブラートまでさまざまな効果を創ることが出来る。

## FX-65

原音を崩すことなく温かみのあるカラーベンディングに添わせるための効果を与える。DELAY TIMEつまみを調整することにより、ダブルブリッピングのようなセッティングが可能だ。

## FX-45

コンパクト・サイズでは初のDODに上位ハイエンド・ユニット。コンパクト・サイズのアンプを合わせて使うのがベストだ。

## FX-20B

高性能フェイズ・ユニットにより180°のフェイズシフトが可能。3つのコントロールにより確かな音創りができる。

## FX-40

コンパクト・エフェクターとしては驚異的な士18dBの可変コントロール可能なハイド・グラフィックコライザ。ブースターとして使用した場合も音の麗け方が無い。

## FX-80B

原音を崩さず自然で伸びやかなサスティーンを得ることができます。ATTACKのコントロールによりコンプレッションのパンチを可変することができます。

## FX-85

PRESENCEのコントロールにより、音にグヤとハリを持たせる効果があり、レベルを上げずに音を強調することができます。特にディストーション系のエフェクターの後にセッティングするヒューズがシャープになる。

## FX-30B

1台でストレートなノイズゲート、エフェクトループのついたノイズゲート、A/Bセレクター、キーゲートとして使用可能。アダプアとして多彩な機能を発揮する。

## 260

マイクロフォンやインストゥルメンツのインピーダンスをハイからロー、ローからハイへと変換する。ライン録りの際に使用する必要が無くなるノイズも減少する。

## 265

260の基本機能を生かし、さらにGRAND LIFTとPADの機能が追加され、より一層プロデュースに対応可能。

## FX-105

DODシリーズ専用のパワーサプライ5脚の12Vと5個の9Vを安定供給する。(専用サプライコードが必要です。)

## 240

リーズナブルなコンパクト・ルミキサー。



**R-944  
CHAIN REACTION**  
¥120,000

FOOT PEDAL



POWER: Battery or A.C. adapter  
INPUT IMPEDANCE: 500k ohms  
OUTPUT IMPEDANCE: 1k ohms  
DELAY TIME: 10ms-40ms  
PARAMETRIC FREQUENCY: 100Hz-3700Hz  
PARAMETRIC BANDWIDTH: 1.6 octaves  
PARAMETRIC CUT BOOST: 0dB-20dB  
DIMENSIONS: 127mm x 152mm x 48mm  
CONTROL: LEVEL A, LEVEL B, GAIN A, GAIN B, CUT BOOST, OCTAVES, FREQUENCY

**PDS-1550  
PROGRAMMABLE DISTORTION**  
¥29,800



**PDS-1550**

「プログラマブル・ディストーション」は1台で2台分のディストーション機能を持つ、Aチャンネルはヘヴィなディストーションが得られ、オクターブとパンチは他の類を見ないほど。Bチャンネルはクリアーソフトなオーバードライブが得られる設計になっている。また、ボリューム・ブレードをはずすと、内部に7つのスクイーズ・ポイントを持ったミニインチヒルズネットが内蔵されていて①10ms-40msのショート・ディレイのセレクト②パラメトリック・イコライザのチャンオル・セレクト③トレブル・ブースターのON/OFF(リムバットに連動)④ベース・ブースターのON/OFF。この機能性が多様なサウンド創りに効果を発揮してくれる。



**DigiTech**  
DIGITAL EFFECTS FROM U.S.A.



**PDS-1700**

PDS-1700はステレオ・アウトプット、12:1から1:1までのスイープ・レシオ、51msのディレイを備えているアイバンド・デジタルエフェクターで、ローでソフトなコーラス効果から、際立ちの鋭いメタリックなフランジャー・サウンドを創ることまで可能だ。コンバータでありながら、高S/Nをもち、非常にアイダクタミック・レンジも可能にした。ライブ・パフォーマンスに優れた2つのフットスイッチとインジケーターは見逃せないファンションだ。

**PDS-1002  
DIGITAL DELAY**  
¥35,000

POWER: 9V battery or A.C. adapters  
CURRENT DRAWN: PDS-1002/D.C.9V, typical 27mA  
PDS-2000/D.C.9V, typical 40mA  
DELAY TIME: 31ms(min)/2sec(max)  
Delay range: 31.3ms-125ms 125ms-500ms 500ms-2sec  
S/N RATIO: 85dB delay, 90dB dry  
INPUT IMPEDANCE: 500k ohms  
OUTPUT IMPEDANCE: 4.7k ohms  
DIMENSIONS: 127mm x 152mm x 48mm  
PDS-1002 CONTROL: INPUT LEVEL, OUTPUT LEVEL, REGEN, DELAY TIME, DELAY RANGE SW.  
PDS-2000 CONTROL: INPUT LEVEL, OUTPUT LEVEL, MIX, REGEN, DELAY TIME, DELAY RANGE SW.

R-944チュインリアクションは、4つのエフェクトを2Uサイズに収めたコンパクト・マルチエフェクターだ。付属のフット・スイッチによりエフェクトのON/OFFはもちろん、ホールドやバイパスなど足もの機能も充実している。また、裏パネルには各エフェクトのインプット・アウトプット・ジャックを装備、エフェクターの追加や不用エフェクトのジャップなど、好みに合わせてレイアウトも自由に変えることが可能だ。

- ディストーション部: マイルドなオーバードライブからヘビースタル・ディストーションまで、キメの細かいディストーションとLowとHighの独立2系統のトーン・コントロールにより、青色は思いのまま。
- コーラス・フランジャー部: ディレイ・タイムまでコントロールできるエフェクトは、コーラス・フランジャーはもちろん、ダブルング効果までマスター。
- デジタルディレイ部: 50ms~1,000msのディレイ・タイムをもつデジタル・ディレイは、付属のフット・スイッチによりホールドも可能。
- パラメトリック・イコライザ部: 500Hz~800Hz~800Hz~3,600Hzの2系統を個々にカット&ブースト、独立マスター・レベル付により、求める音に即座に応える。
- インプット/アウトプット/エンハンス部: インプット/アウトプットコントロールにより最適なレベルを選び、エンハンス・コントロールにより中高音域のメリハリをコントロール。
- ディストーション
  - ・ゲイン: 700V/V
- コーラス/フランジャー
  - ・Bandwidth: 12KHz
  - ・Sweep Speed Range: 0.07~7Hz
  - ・ディレイタイム: 1ms~12ms
- デジタル・ディレイ
  - ・ディレイタイム: 50ms~1000ms
- パラメトリック・イコライザ
  - ・Filter Q: 1 (固定)
  - ・カット/ブースト レンジ: -10dB~-+12dB
  - ・レベルレンジ: ±10dB
- インプット/アウトプット
  - ・入力レベル・ゲインレンジ: -00~-+8dB
  - ・出力レベル・ゲインレンジ: -6~-+14dB
  - ・最大入力レベル: +18dBV
  - ・最大出力レベル: +18dBV
  - ・入力インピーダンス: 470kΩ
  - ・出力インピーダンス: 470Ω

# DOD/AUDIO LOGIC

**DOD** **AL**  
AUDIO LOGIC



ライブ、スタジオ、PA、ホーム・レコーディング、そしてオーディオなど、さまざまな音楽活動の中でグラフィック・イコライザーは不可欠の存在といえるだろう。このような幅広いニーズに応えるため、DODは4タイプのグラフィック・イコライザーを用意している。各機種ともに入出力にホーン・ジャックとRCAピン・ジャックを装備、あらゆる使い方にも対応できる。もちろん、全機種ともロー・ノイズ、クリアーサウンド設計。原音をくずすことなくイコライジングすることが可能だ。

R-831Bは20Hz~20kHzを1/3オクターブ・ポイントで31バンド分割、可変範囲±12dBのイコライザーを中心の2Uサイズ・ラックにおさめることにより幅広いスタイル幅を獲得、シビアなセッティングも思いのままに設定できる。

R-830BはR-831Bのイコライジング・ポイントを15バンドに厳選しステレオで装備。R-430はR-830Bを、R-431はR-831Bをそれぞれ1Uサイズにコンパクト化。もちろん音質は2Uサイズのものとまったく変わらないハイ・クオリティだ。用途に合わせて、豊富なバリエーションの中から、最適なものを選ぶことができる。

## DOD R-431 GRAPHIC EQUALIZER ¥72,000

- 周波数特性：10Hz~22kHz
- 全高調波歪：0.01%以下
- EQコントロール・レンジ：±12dB
- EQ中心周波数：1/3オクターブ・ポイント、31バンド/20, 25, 31, 5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1K, 1.2K, 1.6K, 2K, 2.5K, 3.1K, 4K, 5K, 6.3K, 8K, 10K, 12.5K, 16K, 20K
- レベルコントロール・レンジ：±12dB
- 内部歪：0.01%以下
- S/N比：95dB以上
- 最大入力：+20dBm
- 入力インピーダンス：80KΩバランス、40KΩアンバランス
- 最大出力レベル：20dBmバランス、17dBmアンバランス
- 出力インピーダンス：940Ωアンバランス
- 最大出力レベル：20dBmバランス、17dBmアンバランス
- 入力端子：ホーン・ジャック×2, RCAピン・ジャック×2
- 出力端子：ホーン・ジャック×2, RCAピン・ジャック×2
- サイズ：445mmH×480mmW×150mmD

## DOD R-430 GRAPHIC EQUALIZER ¥72,000

- 周波数特性：10Hz~40kHz
- 全高調波歪：0.01%以下
- EQコントロール・レンジ：±12dB
- EQ中心周波数：1/3オクターブ・ポイント、15バンド/25, 40, 63, 100, 140, 250, 400, 630, 1K, 1.6K, 2.5K, 4K, 6.3K, 10K, 16K
- レベルコントロール・レンジ：±12dB
- 内部歪：0.01%以下
- S/N比：95dB以上
- スカイインピーダンス：80KΩバランス、40KΩアンバランス
- 最大入力レベル：+20dBm
- 出力インピーダンス：940Ωアンバランス
- 最大出力レベル：20dBmバランス、17dBmアンバランス
- 入力端子：ホーン・ジャック×2, RCAピン・ジャック×2
- 出力端子：ホーン・ジャック×2, RCAピン・ジャック×2
- サイズ：445mmH×480mmW×150mmD

## DOD R-831B GRAPHIC EQUALIZER ¥75,000

- 周波数特性：10Hz~22kHz
- 全高調波歪：0.01%以下
- EQコントロール・レンジ：±12dB
- EQ中心周波数：1/3オクターブ・ポイント、31バンド/20, 25, 31, 5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1K, 1.2K, 1.6K, 2K, 2.5K, 3.1K, 4K, 5K, 6.3K, 8K, 10K, 12.5K, 16K, 20K
- レベルコントロール・レンジ：±15dB
- 内部歪：0.01%以下
- S/N比：90dB以上
- 最大入力：+20dBm
- 入力インピーダンス：80KΩバランス、40KΩアンバランス
- 最大出力レベル：20dBmバランス、17dBmアンバランス
- 入力端子：ホーン・ジャック×1, RCAピン・ジャック×1
- 出力端子：ホーン・ジャック×1, RCAピン・ジャック×1
- サイズ：885mmH×480mmW×150mmD

## DOD R-830B GRAPHIC EQUALIZER ¥75,000

- 周波数特性：10Hz~40kHz
- 全高調波歪：0.01%以下
- EQコントロール・レンジ：±12dB
- EQ中心周波数：1/3オクターブ・ポイント、15バンド/25, 40, 63, 100, 140, 250, 400, 630, 1K, 1.6K, 2.5K, 4K, 6.3K, 10K, 16K
- レベルコントロール・レンジ：±15dB
- 内部歪：0.01%以下
- S/N比：90dB以上
- 最大入力：+20dBm
- 入力インピーダンス：80KΩバランス、40KΩアンバランス
- 最大出力レベル：20dBmバランス、17dBmアンバランス
- 出力インピーダンス：940Ωバランス
- 入力端子：ホーン・ジャック×2, RCAピン・ジャック×2
- 出力端子：ホーン・ジャック×2, RCAピン・ジャック×2
- サイズ：885mmH×480mmW×150mmD



## DOD R-825 COMPRESSOR LIMITER ¥49,800

R-825はプロ・アマを問わず、快適なサウンドが得られるもう1つのノイズ・リードスコットに収められたコンプレッサー・リミッターだ。高域周波数でのノイズ削減をおさえ、DE-ESS回路を独立させて別回路で低域、高域と低域のコンプレッションを違う設定でかけたり、内部技術も可能にした。またサイド・チェイン機能、ステレオリンク機能も装備しているので、外部信号による同期やR-825×2台によるスナレオ使用も可能だ。

- 周波数特性：10Hz～20kHz
- アタックタイム：1ms～40ms
- リースターム：170ms～1s
- DE-ESS クロスオーバー・リケンシー：1,800Hz
- DE-ESS アタックタイム：4.7ms固定
- DE-ESS リースタイム：200ms固定
- 全高調波歪：0.02%以下
- S/N比：85dB以上
- 最高出力レベル：17dBV
- 最高入力レベル：17dBV
- 出力インピーダンス：680Ωアンバランス、1360Ωバランス
- 入力インピーダンス：100KΩアンバランス、400KΩアンバランス
- 入力端子：ホーン・ジャック×1(バランス・アンバランス共有)
- 出力端子：ホーン・ジャック×2(バランス・アンバランス共有)
- ステレオリンク：ホーン・ジャック×1
- サイド・チェイン：ホーン・ジャック×2(入力×1、出力×1)
- サイズ：445mmH×480mmW×150mmD

## DOD R-855 MIXER ¥59,800

R-855は、入力4ch.+AUX2chのステレオ・ミキサーだ。EFFECTはSEND×1、RETURN×3のモノラル/ステレオ両対応なので、エフェクターを選ばない。アウトプットはホーン・ジャックに加え、キャノン・コネクターの装備により、ホームレコーディングからスタジオ用サブ・ミキサーまで完全にマスターへ接続可能。ホーン専用のボリュームにより、シビアなバランスをとどき、深夜の作業のときなどでも手軽にモニターすることができる。AUX入力ではRCAピン・ジャックをステレオで装備。テープ・デッキ使用時など貴重なチャンネルをつぶさることはない。また、ビート・インジケーターによりオーバーレベルを見逃すことなく、ノーフェクトなレコーディングに威力を発揮する。

- 周波数特性：10Hz～50kHz
- 歪率：0.033%以下(全高調波歪)
- 内部ノイズ：-85dB
- 最大ゲイン：48dB
- 入力端子：ホーン・ジャック×4、RCAピン・ジャック×2(AUX)
- 出力端子：ホーン・ジャック×2、XLRコネクター×2
- EFFECT：SEND×1、RETURN×3(MONO, LEFT, RIGHT)
- サイズ：445mmH×480mmW×220mmD

## DOD R-860 EXR SPII PROJECTOR ¥78,000

R-860は、音楽ソース再生時やダビング時、またはエフェクトによって遮断したままだけになってしまった高音質域のノイズを削除するために削られたサウンド・プロジェクトだ。操作性重視のためここに付いたコントロールをなし、4つのモード・スイッチは2つのコントロール・スイッチ、そして1つのレベル・コントローラーですべてのセッティングが可能になっている。もちろんステレオ設計なのでプロ・ユースにも十分すぎるほど満足感を味わうことができるグレードをもっている。

- 周波数特性：50Hz(1/4dB)
- S/N比：90dB以上
- 入力インピーダンス：47kΩ
- 出力インピーダンス：600Ω
- 入力端子：ホーン・ジャック×2
- 出力端子：ホーン・ジャック×2
- フェイズ：ON/OFF×2
- サイズ：445mmH×480mmW×175mmD

## AUDIO LOGIC MT-44 ¥82,000

MT-44は、独立した4チャンネルのノイズゲートをもつ、マルチ対応ノイズゲートだ。各チャンネルごとにレンジ、スレッショルド、リリースを装備。シビアなセッティングも難なくコントロールが可能だ。KEYインプットにより外部信号によるコントロールもでき、プロユースにもノーフェクトに対応できる。4台分の機能を1Uサイズに凝縮したコンパクト設計。エフェクターの組合せによってセッティングを分けたり、バンドのメンバー全員で1台を共有したり、またMTBのミックス・ダウン時4チャンネル同時に切り替わりなど、その使い方は無限だ。

- 周波数特性：20Hz～20kHz
- 全高調波歪：0.035%以下
- S/N比：85dB以上
- 入力インピーダンス：80KΩバランス、40KΩアンバランス
- 最大入力レベル：+18dBV
- 出力インピーダンス：10Ωバランス、51Ωアンバランス
- 最大出力レベル：+17dBm
- KEY入力インピーダンス：470KΩ
- KEY入力最大レベル：18dBV
- アッテネーション：0dB～100dB
- リース・タイム：50ms～4.7ms
- 入力端子：ホーン・ジャック×4(ステレオ・プラグ使用時にはバランス入力となる)
- 出力端子：ホーン・ジャック×4
- KEY入力端子：ホーン・ジャック×4
- コントロール・アウトプット端子：ホーン・ジャック×4
- サイズ：445mmH×480mmW×230mmD

## AUDIO LOGIC MT-66 ¥69,800

MT-66はノイズゲート、リバーブ、コンプレッサーの3つの機能を、独立した2チャンネルに2つ、ステレオ・リンクとデュアル・モード切替もワンタッチでできるため、幅広い用途にも瞬時に対応が可能だ。コンプレッショナーは1：16～100：1までの幅広い効果をもち、そのマイルドなサウンドはこのような状況においてもその効果を發揮する。また、サイド・チェインの入出力ジャックの装備により、外部信号による同期も可能だ。(ステレオ・プラグの使用によりバランス入力も可能)


- 周波数特性：20Hz～20kHz
- 全高調波歪：0.035%以下
- S/N比：95dB以上
- 入力インピーダンス：80KΩバランス、40KΩアンバランス
- 最大入力レベル：+18dBV
- 出力インピーダンス：10Ωバランス、51Ωアンバランス
- 最大出力レベル：+17dBm
- サイド・チェイン入力インピーダンス：10KΩ
- サイド・チェイン最大入力レベル：+18dBV
- サイド・チェイン出力インピーダンス：100Ω
- サイド・チェイン最大出力レベル：+17dBm
- コンプレッショナー・レシオ：1：1～100：1
- 最大減衰量：25dB
- スレッショルド可変幅：30dB
- ゲート可変幅：40dB
- アタック・タイム可変幅：5ms～100ms
- リース・タイム可変幅：90ms～1.6s
- 入力端子：ホーン・ジャック×2、RCAピン・ジャック×2
- 出力端子：ホーン・ジャック×2、RCAピン・ジャック×2
- サイド・チェイン入力端子：ホーン・ジャック×2
- サイド・チェイン出力端子：ホーン・ジャック×2
- サイズ：445mmH×480mmW×230mmD

# HIWATT®

## LEAD 100R MK-II

¥586,000

L100RV210,000+LA412V188,000+LS412V188,000  
115W R.M.S./230W PEAK

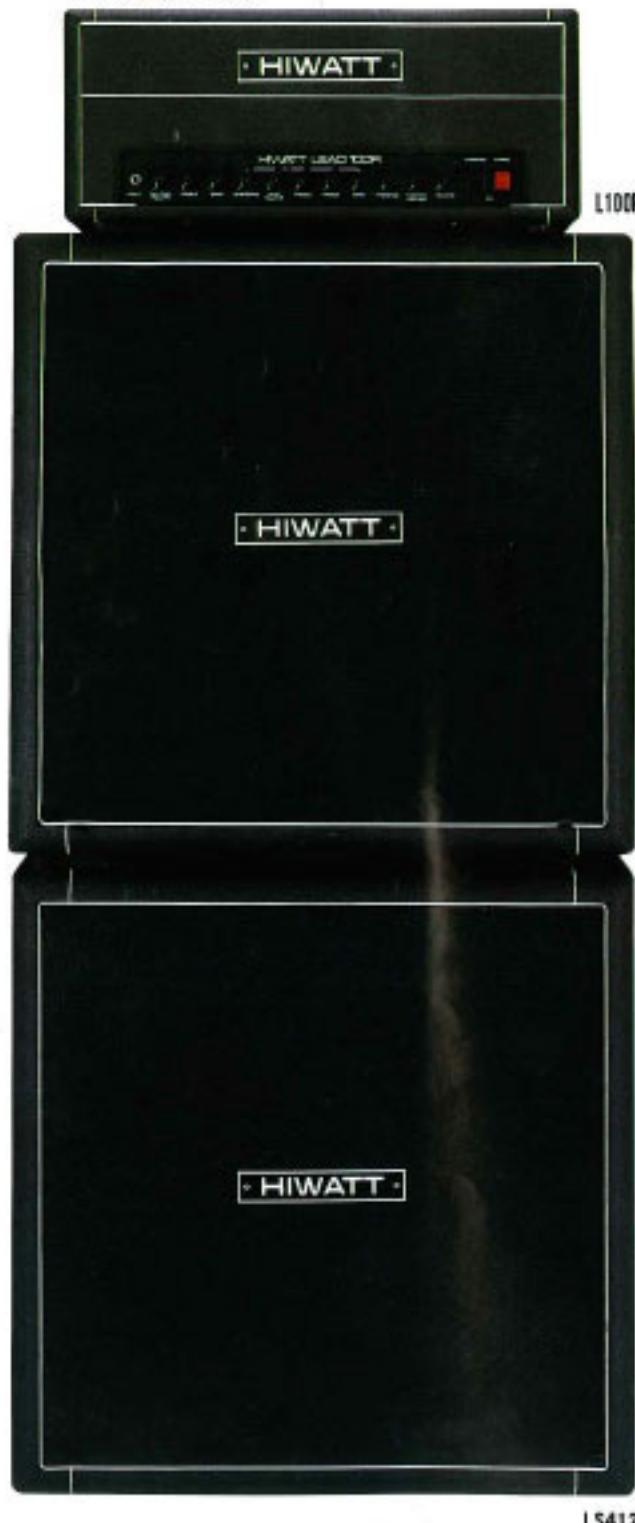

写真はリバーブ搭載のセットです。リバーブを搭載していない下記のセットもあります。  
**LEAD100MKII ¥568,000**  
 (L100+LA412+LS412)  
**LEAD100 ¥380,000**  
 (L100+LA412)



世界のロック・シーンを演出してきたハイワットがいよいよ、フェルナンデスからセンセーショナルに新登場。従来のアンプには見られない、イングリッシュのある重音と、スケのよい中高音を誇る純英國製のプロフェッショナル・アンプだ。クリア・トーンを得意とするチャンネル上、パワフルなリード・トーンが得られるオーバードライブ・チャンネルの2チャンネル構成を数機、付属のフット・スイッチに止ってこの2つのチャンネルの切替、リバーブのON/OFFがスピーディにでき、ステージ・ノイズマニアズは絶賛だ。また、プリアンプ部は、現在最も求められている音創り可能なように、フェルナンデスとハイワットが共同開発したサーキットに変更されている。圧倒的なパワーとエフェクターを秘めている、センシティブなロッカーヘッド。

## LEAD100R

¥398,000

L100RV210,000+LA412V188,000  
115W R.M.S./230W PEAK



## LEAD50R

¥360,000

L50RV172,000+LA412V188,000  
60W R.M.S./120W PEAK



L100R ¥210,000/L100 ¥192,000  
 ((リバーブ搭載)  
 ((リバーブ無))

L50R ¥172,000  
 ((リバーブ搭載))



#### FRONT PANEL



OUTPUT POWER RMS.	TOTAL PEAK * RMS	PREAMP VALVES	OUTPUT VALVES	RECTIFICATION	MAINS FUSE	H. FUSE
GL100/100R 115W	230W	EC083x4 RX5	EL34x4	SILICON DIODES	3A	3A
GL50/50R 60W	120W	EC083x4 RX5	EL34x2	SILICON DIODES	3A	1A

#### REAR PANEL




EFFECTS LOOP: VOLTAGE LEVEL 25mV FOR FULL OUTPUT.  
 LINE LEVEL: 6db AT FULL OUTPUT INTO 600ohms.  
 IV RMS INTO 10K ohms OR GREATER.  
 CONTINUOUSLY VARIABLE.  
 CHANNEL SWITCHING: LOW VOLTAGE RELAY CIRCUIT. FULLY  
 REGULATED POWER SUPPLY FOR COIL HUM CANCELLATION.  
 MAINS UNIT: 105/115/225/245V. 40/60Hz. 375W  
 INPUT SENSITIVITY: LEAD CHANNEL 2mV. INPUT IMPEDANCE: 1M ohm.  
 RHYTHM CHANNEL 25mV.  
 TONE CONTROL RANGES: BASS(MID, OFF) 25db.  
 MID-15db.  
 TREBLE(MID, OFF) 30db.  
 PRESENCE-10db.  
 VOLTAGE SELECTION IS INTERNALLY SET AT THE FACTORY FOR COUNTRY OF  
 DESTINATION. (SWITCHABLE INTERNALLY).  
 WEIGHT (L100)17.5kg (L50)17.5kg DIMENSIONS 63.5x27.3x26.7cm

\*INTO STANDARD LOAD IMPEDANCE  
 i.e. 8/16 ohm.



FOOT PEDAL

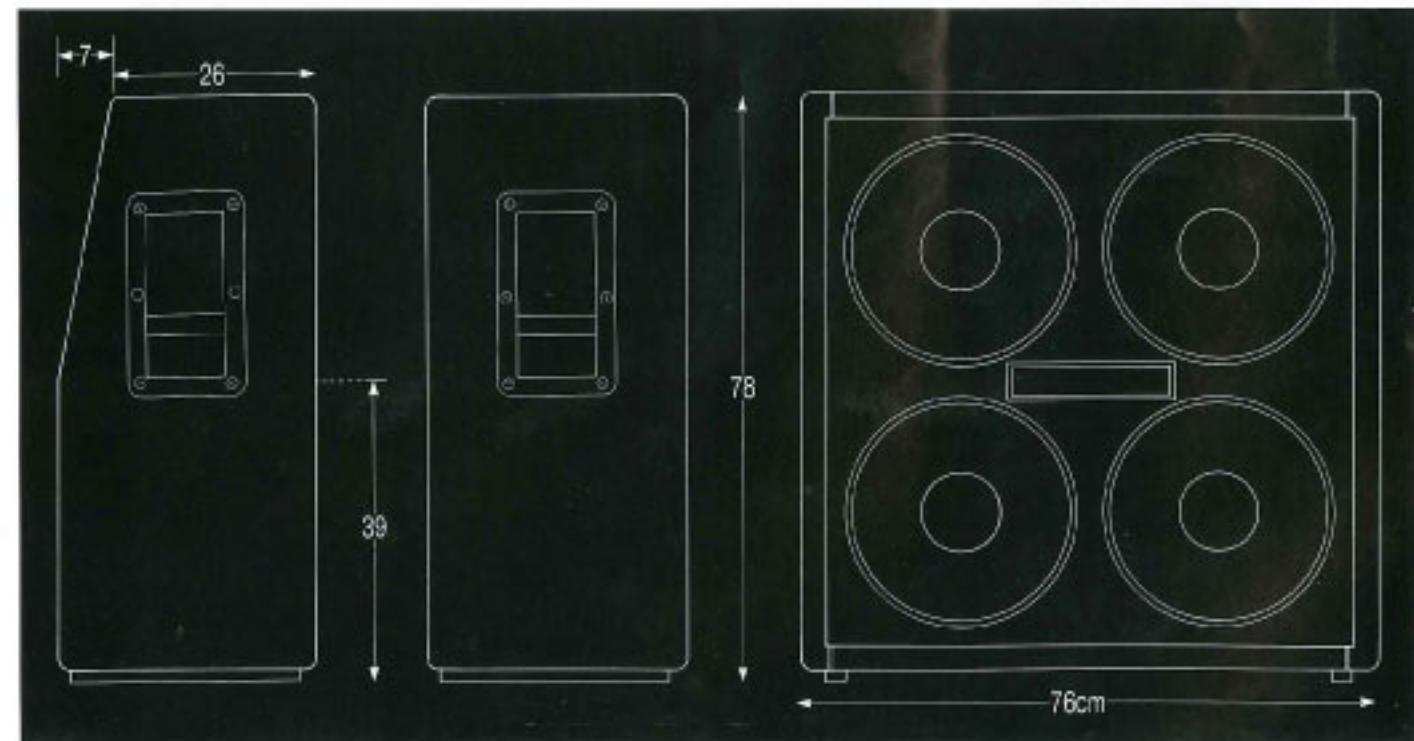

**FRONT PANEL**

HIWATT LEAD 50R

MAIN G. STBY/CH. ON REVERB TUNER VOLUME PRESENCE BASS MIDDLE TREBLE LEAD VOLUME DISTORTION BASS TREBLE RHYTHM VOLUME INPUT

**REAR PANEL**

IN LINE LEVEL LINE OUT HIWATT MADE IN ENGLAND MODEL SERIAL NO. POWER INPUT POWER AMP BANK FOOTSWITCH FX SEND FX RETURN HT. Mains FUSE FUSE INPUT

HIWATT LEAD 50R

MAIN G. STBY/CH. ON REVERB TUNER VOLUME PRESENCE BASS MIDDLE TREBLE LEAD VOLUME DISTORTION BASS TREBLE RHYTHM VOLUME INPUT

HIWATT

**LC50R**

¥178,000 (リバーブ搭載)  
60W R.M.S./120W PEAK

OUTPUT POWER RMS (LC50R)	TOTAL PEAK * RMS	PREAMP VALVES	OUTPUT VALVES	RECTIFICATION	MAINS FUSE	H.T. FUSE
60W	120W	60083X5	EL34X2	SILICON DIODES	3A	1A

EFFECTS LOOP: VOLTAGE LEVEL 25mV FOR FULL OUTPUT.  
LINE LEVEL:-6db AT FULL OUTPUT INTO 600ohms.  
IV RMS INTO 10K ohms OR GREATER.  
CONTINUOUSLY VARIABLE.

CHANNEL SWITCHING: LOW VOLTAGE RELAY CIRCUIT. FULLY  
REGULATED POWER SUPPLY FOR COIL HUM CANCELLATION.

MAINS UNIT: 105/115/225/245V. 40/60Hz. 175W

INPUT SENSITIVITY: LEAD CHANNEL-2mV. INPUT IMPEDANCE: 1M ohm.

RHYTHM CHANNEL-25mV.


REVERB: DOUBLE SPRING ACCUTRONICS

TONE CONTROL RANGES: BASS(MID, OFF)-25db  
MID-15db  
TREBLE(MID, OFF)-30db  
PRESENCE-10db

VOLTAGE SELECTION IS INTERNALLY SET AT THE FACTORY FOR COUNTRY OF  
DESTINATION. (SWITCHABLE INTERNALLY).

WEIGHT 28.5kg. DIMENSIONS 48.9x57.8x27.3cm

\*INTO STANDARD LOAD IMPEDANCE  
i.e. 8/16 ohm.

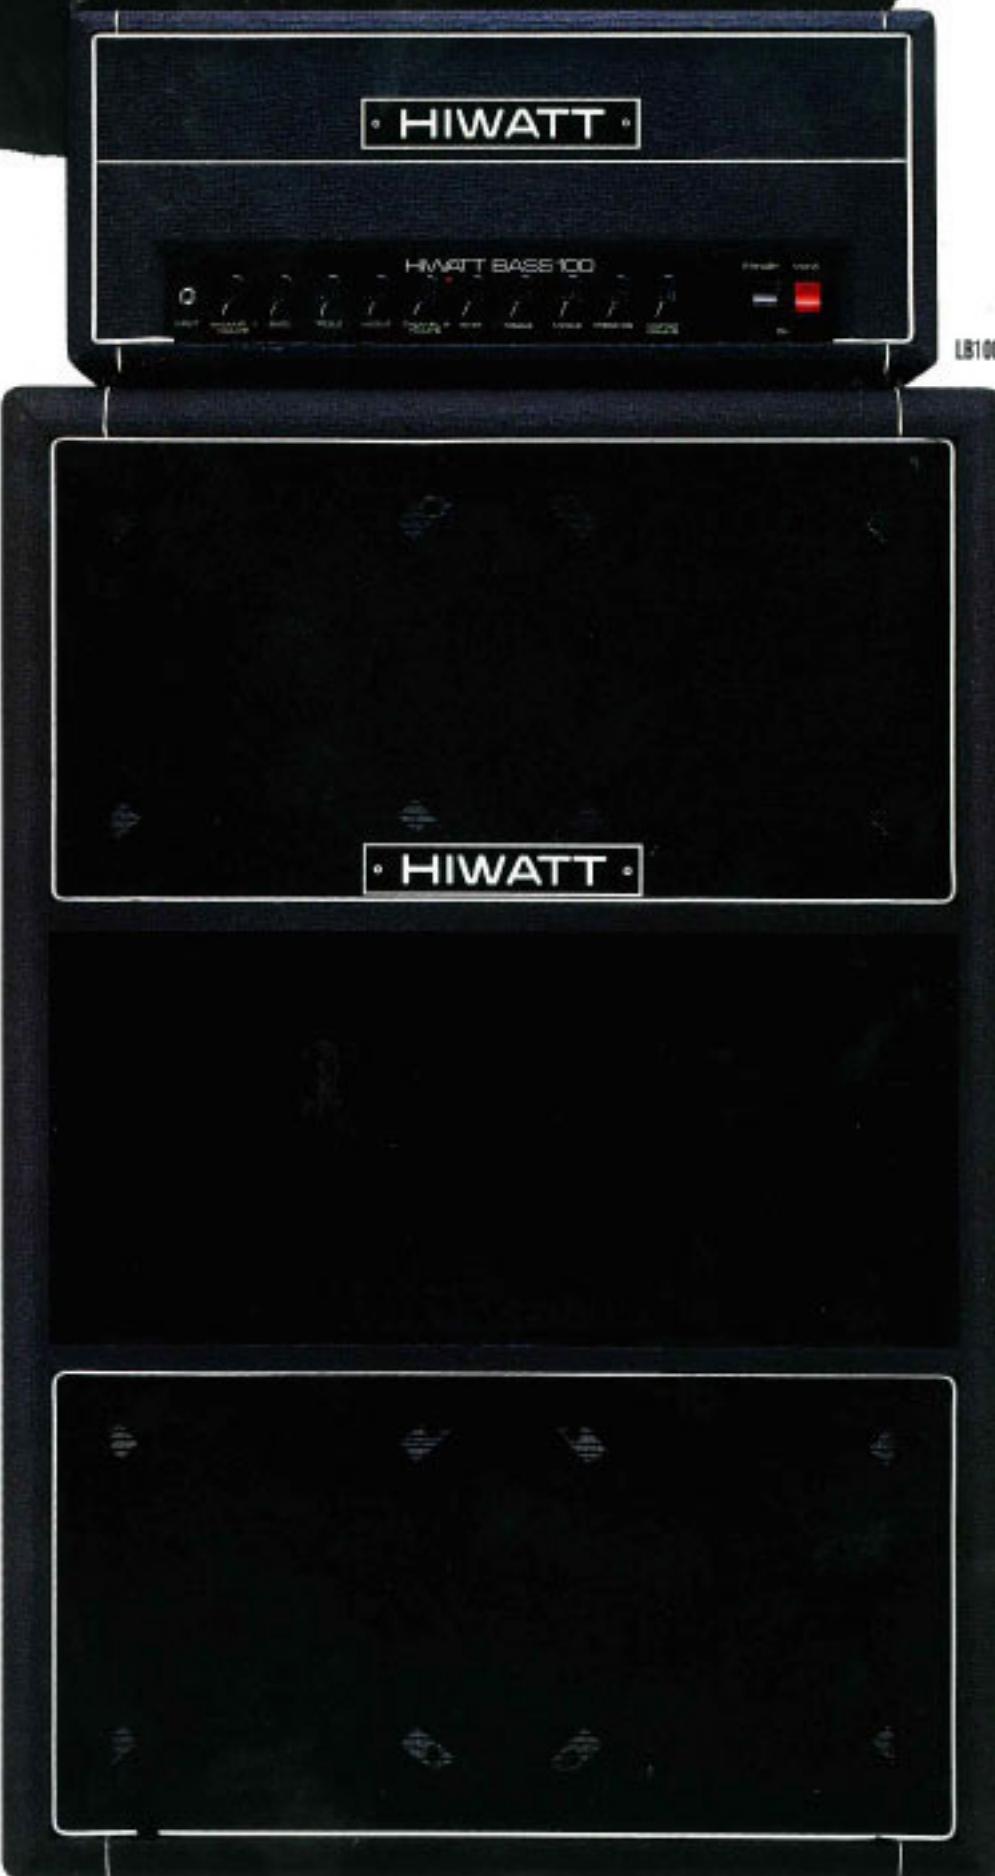

LB412

## BASS100

¥420,000

LB100 ¥170,000 + LB412 ¥250,000  
115W R.M.S./230W PEAK

### FRONT PANEL




### REAR PANEL



OUTPUT POWER RMS	TOTAL PEAK* RMS	PRE-AMP VALVES	OUTPUT VALVES	RECTIFICATION	MAINS FUSE	H.T. FUSE
115W	230W	EC33X4	EL34X4	SILICON DIODES	3A	3A

EFFECTS LOOP : VOLTAGE LEVEL 25mV FOR FULL OUTPUT.  
LINE LEVEL : -6db AT FULL OUTPUT INTO 600ohms.  
IV RMS INTO 10K ohms OR GREATER.  
CONTINUOUSLY VARIABLE.  
CHANNEL SWITCHING : LOW VOLTAGE RELAY CIRCUIT. FULLY  
REGULATED POWER SUPPLY FOR COIL HUM CANCELLATION.  
MAIN UNIT : 105/115/225/245V. 40/60Hz. 375W  
INPUT SENSITIVITY : 2.5mV. RMS. MEASURED AT 500Hz.  
TONE CONTROL RANGES : BASS-30db.  
MID-10db  
TREBLE(INCLUDING PRESENCE)-36db  
VOLTAGE SELECTION IS INTERNALLY SET AT THE FACTORY FOR COUNTRY OF  
DESTINATION. (SWITCHABLE INTERNALLY).  
WEIGHT 17.5kg DIMENSIONS 63.5×27.3×26.7cm



\*INTO STANDARD LOAD IMPEDANCE  
ie. 8/16 ohm.

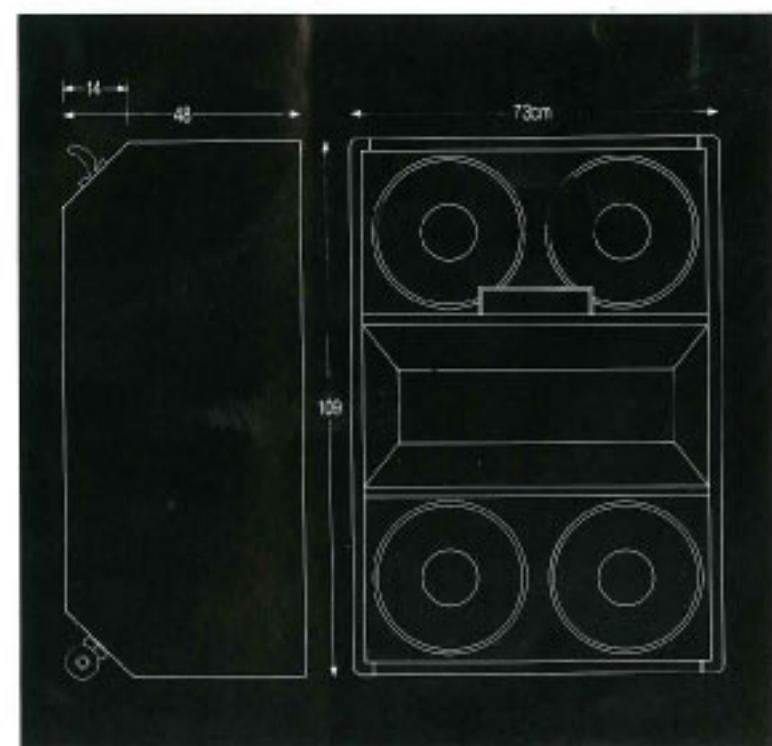

# GYRO AMPLIFIER



	平均出力 最大出力	スピーカー	インプット	アウトプット	コントロール	定格電源 電圧・周波数	定格消費電力	サイズ	重量	付属品
GR-10	10W + 20W	16cm×8Ω	Hi Low	ヘッドフォン	ボリューム マスター・ボリューム バス・トレブル	AC100V 50/60Hz	7.5W	W270 H270 D150%	2.8kg	ビニール カバー
GR-5	5W + 10W	16cm×8Ω	Hi Low	ヘッドフォン	ボリューム マスター・ボリューム バス・トレブル	AC100V 50/60Hz	7.5W	W270 H270 D150%	2.8kg	ビニール カバー
GRB-20	20W + 40W	20cm×8Ω	Hi Low	スピーカー ヘッドフォン	ボリューム バス ゲル トレブル	AC100V 50/60Hz	15W	W295 H340 D150%	5.1kg	ビニール カバー
GRB-10	10W + 20W	16cm×8Ω	Hi Low	ヘッドフォン	ボリューム バス ゲル トレブル	AC100V 50/60Hz	7.5W	W295 H340 D150%	3.9kg	ビニール カバー



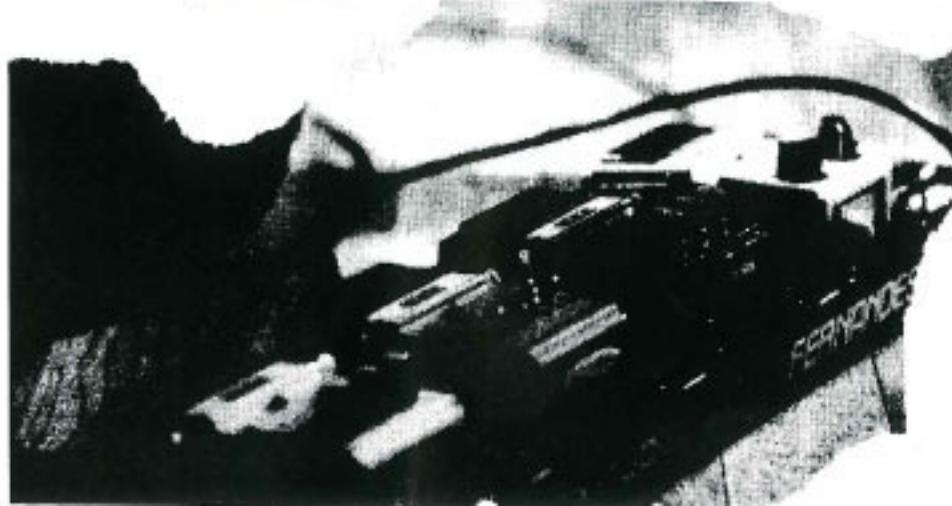


EMG  
PICKUPS

GYRO

- 
- EMG-58** 1SET ¥22,000
- 
- EMG-60** 1SET ¥22,000
- 
- EMG-81** 1SET ¥22,000
- 
- EMG-H** 1SET ¥22,000
- 
- EMG-SA** 1SET ¥53,000
- 
- EMG-SA/SA/81** 1SET ¥55,000
- 
- EMG-T** 1SET ¥42,000
- 
- EMG-P** 1SET ¥25,000
- 
- EMG-J** 1SET ¥42,000
- 
- EMG-PJ** 1SET ¥42,000
- 
- EMG-HB** 1SET ¥22,000
- 
- EMG-85** 1SET ¥22,000


# ACCESSORIES

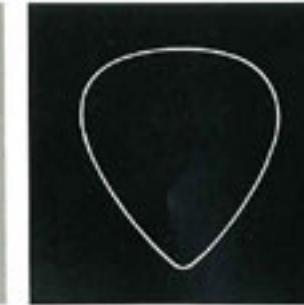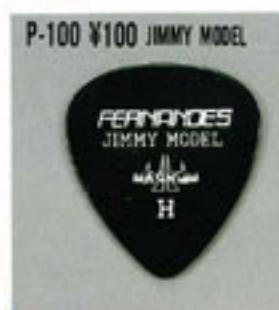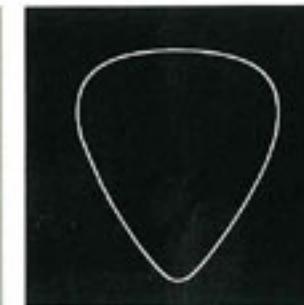

PICK



BOØWY

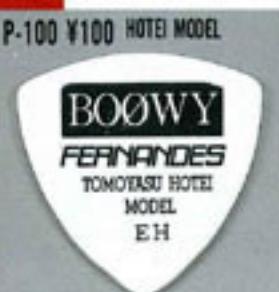

## HARD CASES

JSB-1	¥20,000	JSB用
RC-1	¥25,000	JS-11SRC用
SG-1W	¥20,000	SG-140JP用
BXB-1	¥17,000	BXB用
BX-1	¥15,000	BX用
RST-1	¥16,000	ST,TE用
ST-1E	¥12,000	ST,TE用
RLG-1	¥14,000	LG用
LG-1E	¥10,000	LG用
RJB-1	¥17,000	JB,PB用
JB-1E	¥13,000	JB,PB用
FV-1	¥15,000	FV用
EX-1	¥15,000	EX用
RR-1	¥16,000	FV-105RR用
AB-1	¥17,000	AB-170,AG-170用
AB-1M	¥17,000	AB-180用
BSV-1	¥15,000	BSV用
JS-1	¥17,000	JS用
YB-1	¥15,000	YB-70用
EB-1	¥20,000	EB用
MB-1	¥20,000	MB用

## SOFT CASES

JS-RC	¥9,000	JS-11SRC用
FR	¥6,500	FR-50,55用
THB	¥6,500	THB用
SWB	¥7,500	SWB用
RG	¥6,500	RG-80用
ST	¥6,500	ST,TE用
LG	¥6,500	LG,SG用
JB	¥7,000	JB,PB用
FV	¥8,000	FV用
EX	¥8,000	EX用
BSV	¥8,000	BSV用
BX	¥8,000	BX用
RR	¥9,000	FV-105RR用
JS	¥9,000	JS,FV-115RR用
RB	¥8,000	RB用
BXB	¥9,000	BXB用
JSB	¥9,000	JSB用
AB	¥12,000	AB-170用(ショートスケール)
ABM	¥12,000	(エディアムスケールベース)
YB	¥12,000	YB-70用
EB	¥12,000	EB用
MB	¥9,000	MB用
FGJ	¥8,000	FGJ-85用
TBJ	¥9,000	TBJ-65用
BG	¥9,000	BG-85J用
FRB-M	¥7,000	FRB-55用
WB	¥9,000	WB-85用
WG	¥9,000	WG-120用

### ①1年間保証

フェルナンデス商品は、厳格な検査を経て出荷されていますが、ご使用中万一製造上の不備によって故障が発生した場合のアフターサービスです。保証期間は1年間、期限を過ぎた場合は有料となります。アフターサービスは完璧です。また、改造などのご相談は、リペアサービス03(560)8147へどうぞ。

### ②AIU事故保険

盗難、火災に合われた場合、新品と交換。事故による破損の場合は無償修理及び部品交換を行います。もくじた不注意からの盗難、購入して何日もたたないうちに火災にあった、運送中の落下事故…などなど、フェルナンデスでは事故保険機関を採用して以来、楽器の事故が多いのにピックルしています。せっかく購入したギターを1年もたないうちに失ってしまってはほつたものではありません。前述のような事故は、基本的にはお客様自身が管理する問題なのでですが…。しかし、フェルナンデスではその部分にも力を入れ、世界的保険機関AIUとタイアップして、「もしも」からあなたのギターを守っておきます。

保険加入カード(A券)をお買上げ後、早めに投函して下さい。A券投函頂印日の翌日より一年間、保険が有効となります。

\*注1. 保険加入カード(A券・B券)は、お買上げ時に必ずお店で確認してください。

\*注2. 保険加入カード(A券)を投函する前に事故があった場合、保険対象にはなりません。また、事社がおきてからの保険加入カード(A券)投函も無効となります。

\*注3. 保険加入カード(A券)は、お買上げ日より14日以内に投函して下さい。

\*注4. このカタログに記載されていない機種には、基本的にAIU保険が付いていません。

# STRAPS

S-1000



S-1000Z



S-1000S



S-10000



S-1100



S-1200B



S-1200R



**S-1000 ¥1,000**

ストラップの基本形。

**S-1000D ¥1,000**

敏感なキビゴドット。

**S-1000Z ¥1,000**

メタルを青色ウゼブ。

**S-1000S ¥1,000**

個性的なストライプ。

**S-1200B ¥1,200**

S-1200R ¥1,200

メタルの心地。

\* S-1100, S-1400, S-1600, S-1700に付属しているピックは、写真的ものとは異なることがあります。

S-1300



S-1400



S-1500L



S-1600



S-1700



S-1800



S-2000R



**S-1300 ¥1,300**

マグナム・モデル。ボタン・パッジがおまけ。

**S-1400 ¥1,400**

ハイセンスなブラック・ホワイトのリバーシブル。

**S-1500 ¥1,500**

シースルーはこれだけ。

**S-1500L ¥1,500**

ハイグレードなトカゲ模様。

バックの裏のラミネートはシブイ。

**S-1600 ¥1,600**

驚異のピック5枚パック。

ライブでの強い味方。

**S-1700 ¥1,700**

FRTレザーチを装備。

さらにピックまでついたスグレモノ。

**S-1800 ¥1,800**

アダルトにセマる度はベーシックだ。

**S-2000R ¥2,000**

ロックンロールはこれで決つか!

# GUITAR STRINGS



S-2500 ¥2,500

ワンタッチ式トライポッドOK

\*商品の規格、及び仕様は改変のため、予告なく変更する場合があります。  
\*オーダー時に作成された商品は、実際の商品と色調が多少違うことがあります。  
\*価格は、内税レートの変動等により、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



S-2200HT ¥2,200

ホワイエ用のロング・サイズ、皮製。


S-3500 ¥3,500

ランディ・ロースが愛用したフィーリングをそのままに

S-3900 ¥3,900

最高級の感覚、いうことなし。

**Schaller "SECURITY LOCK"**  
Made in W.Germany

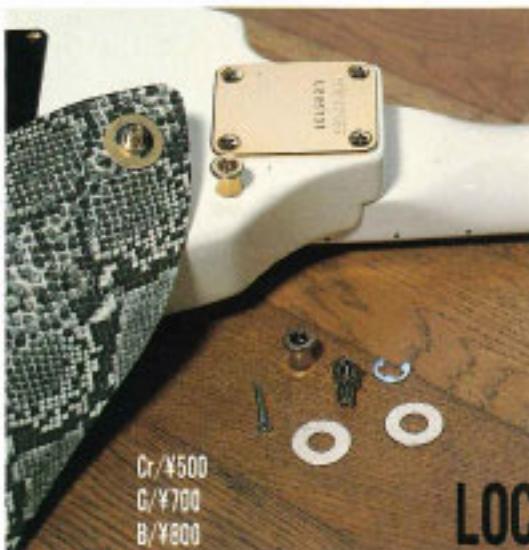

Cr/¥500  
G/¥700  
B/¥800

**LOCK PIN**

\* "セキュリティ・ロック" は2個1Setの価格です。

**GS-700SET/Y700**  
**SUPER LIGHT GAUGE-SL**




E-1st .008 ¥60 D-4th .022 ¥120

B-2nd .011 ¥60 A-5th .030 ¥180

G-3rd .014 ¥60 E-6th .038 ¥200

**EXTRA LIGHT GAUGE-XL**

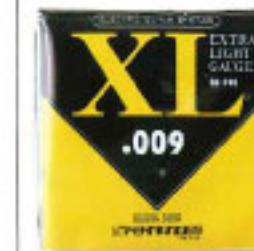


E-1st .009 ¥60 D-4th .024 ¥120

B-2nd .011 ¥60 A-5th .032 ¥180

G-3rd .016 ¥60 E-6th .042 ¥200

**COMBINATION LIGHT GAUGE-CL**

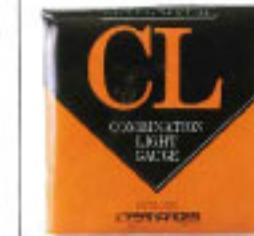


E-1st .009 ¥60 D-4th .026 ¥120

B-2nd .011 ¥60 A-5th .036 ¥180

G-3rd .016 ¥60 E-6th .046 ¥200

**LIGHT GAUGE-L**

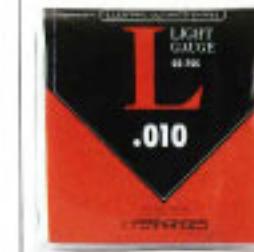

E-1st .010 ¥60 D-4th .026 ¥120

B-2nd .013 ¥60 A-5th .036 ¥180

G-3rd .017 ¥60 E-6th .046 ¥200

**HEAVY GAUGE-H**



E-1st .011 ¥60 D-4th .026 ¥120

B-2nd .015 ¥60 A-5th .036 ¥180

G-3rd .018 ¥60 E-6th .050 ¥200

**GS-500SET/Y500**  
**EXTRA LIGHT GAUGE-XL**



E-1st .009 D-4th .024

B-2nd .012 A-5th .032

G-3rd .016 E-6th .042

**LIGHT GAUGE**




E-1st .010 D-4th .026

B-2nd .013 A-5th .036

G-3rd .017 E-6th .046

**HB GAUGE "HEAVY BOTTOM"**

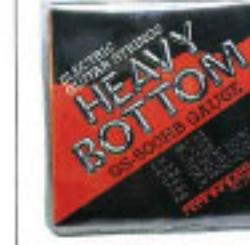

E-1st .009 D-4th .026

B-2nd .012 A-5th .036

G-3rd .016 E-6th .046

**BS-3000SET/Y3,000**  
**MEDIUM GAUGE**



G-1st BS-10 1.18mm .046" ¥600  
D-2nd BS-20 1.65mm .065" ¥700  
A-3rd BS-30 2.02mm .080" ¥800  
E-4th BS-40 2.50mm .098" ¥900

**MEDIUM HEAVY GAUGE**



G-1st BS-10 1.18mm .046" ¥600  
D-2nd BS-20 1.65mm .065" ¥700  
A-3rd BS-31 2.09mm .083" ¥800  
E-4th BS-41 2.26mm .105" ¥900

**HEAVY GAUGE**



G-1st BS-11 1.27mm .050" ¥600  
D-2nd BS-21 1.77mm .070" ¥700  
A-3rd BS-31 2.09mm .083" ¥800  
E-4th BS-41 2.66mm .105" ¥900

**BASS STRINGS**  
**BS-2000SET/Y2,000**  
**MEDIUM GAUGE**



G-1st .045" A-3rd .080"  
D-2nd .065" E-4th .105"

**BSM-3000SET/Y3,000**



G-1st BSM-15 1.22mm .048" ¥600  
D-2nd BSM-25 1.65mm .065" ¥700  
A-3rd BSM-35 2.16mm .085" ¥800  
E-4th BSM-45 2.64mm .104" ¥900

TAKESHI NISHIYAMA(HOUND DOG)



SATOSHI HIROSE(44MAGNUM)

